

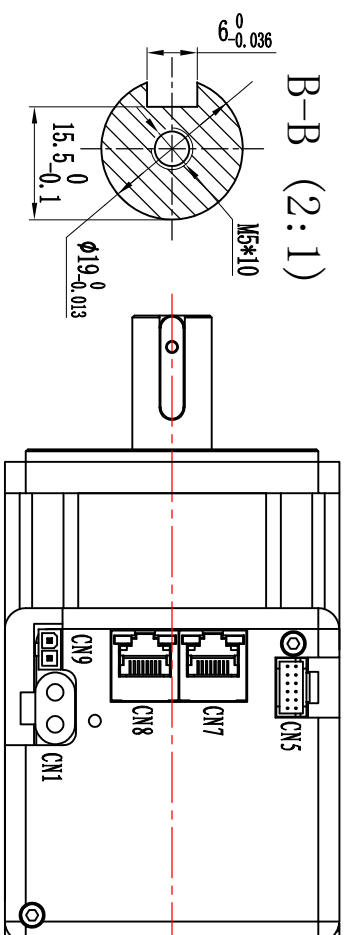
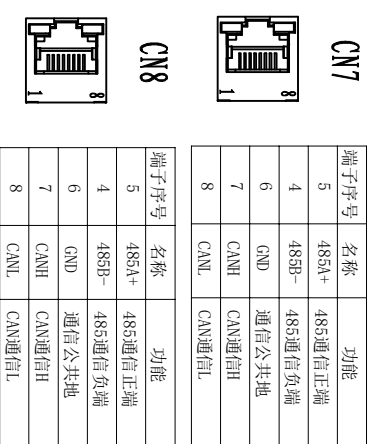

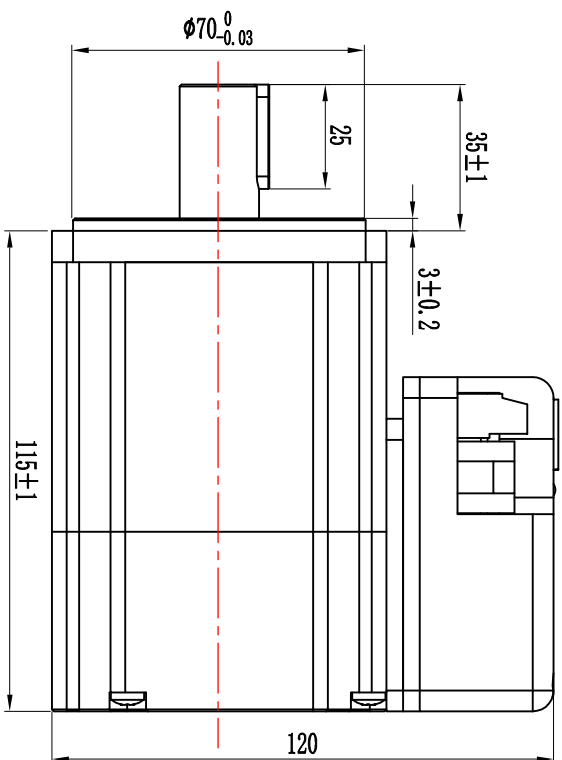


ROHS COMPLAINT

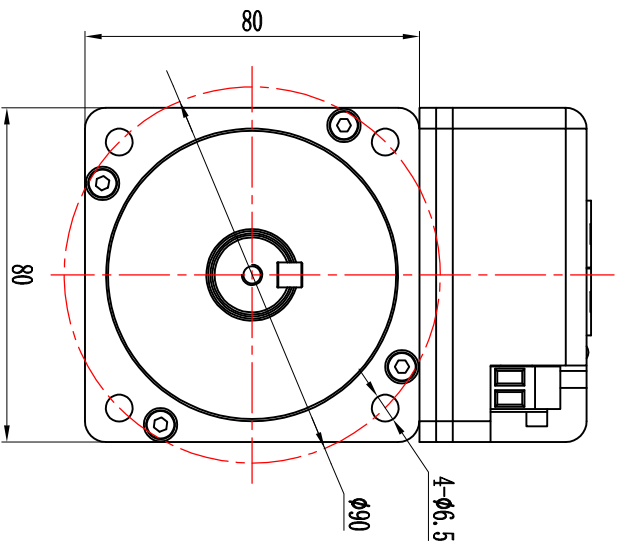

端子 名称		功能		
1	DC+	直流电源正极	DC36~60V 供电，正负 接反会损坏驱动器	
2	GND	直流电源地		
端子	名称	功能		
1	DD1+	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定		
2	DD1-			输出端子01
3	DD2+			输出端子02
4	DD2-			
5	DD1			
8	DD1	输入端子01	该端子功能 取决于用户 I/O功能设定	
5	DD2	输入端子02		
6	DD3	输入端子03		
7	DDC	输入端子04为公共端，用来驱动输入光耦，接DC12~24V 共阳(PNP接法)或0V(共阴PNP接法)，电流≥100mA		
9	DIR+	指令方向正端	DC5~24V 自适应	
10	DIR-	指令方向负端		
11	PULS+	指令脉冲正端		
12	PULS-	指令脉冲负端		

端子名称		功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动释放
		接制动泄放电阻

额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	2.4	N·m
峰值转矩	4.8	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
转动惯量	1.72±10%	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER						品名	
(客户确认&接受)							
COMPANY CHOPKAST SIGNATURE (盖章&签名)						电机规格书	
一般公差 TOLERANCE		$\pm 0.3/\pm 3^\circ$		版本		年 月 日	
制 图/DRAWN				比例		变更番号	
设计/DESIGNED				SCALE		物 料 号	
审 核/CHECKED				单位		型 号	
承 认/APPROVED				UNIT		BMD80A1S115-48-C02430-B2-5-1C-Z	
上海四横电机制造有限公司							页
							SHEET
							1/1
							三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
							REV. A