

电源端口　　编码器接口：1394

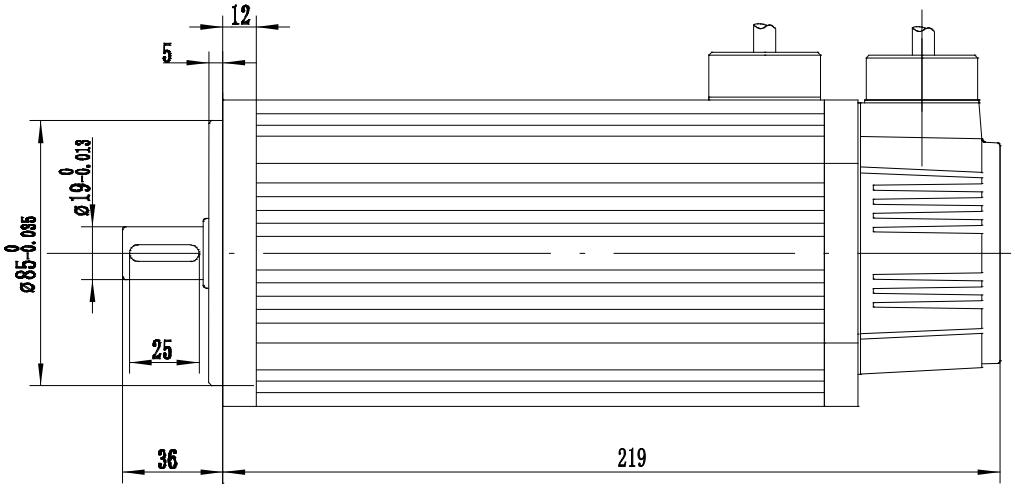

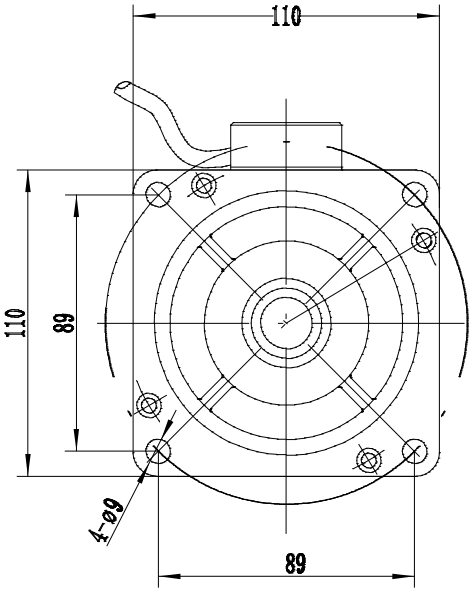

额定电压	48	V
额定功率	1.8	KW
额定转矩	6	N∘m
额定转速	3000	RPM
额定电流	6.0	A
线反电势系数	61	V/KRPM
线电阻	0.78	Ω
线电感	2.68	mH
转动惯量	7.6	10^(-4)kg∘m²
极对数	4	对
电机绝缘等级	CLass F	
电机防护等级	IP65	

电源端口					绝对值编码器引出线					
序	1	2	3		1	2	3	4	5	6
颜色	红	黄	蓝		红	橙			蓝	紫
定义	U	V	W		5V	0V	NC	NC	SD+	SD-

材 质 MATERIAL										
表面处理 FINISH										
		版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN	王守涛	比例 SCALE	1:1.5	品 名 TITLE	电机规格书			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
设 计/DESIGNED	王守涛			图 号 DWG. NO.	M110AIS204-48-C06030-B1-4					
审 核/CHECKED										
承 认/APPROVED		上海四横电机制造有限公司						页/SHEET	1 /	