



接线图/Wiring Diagram

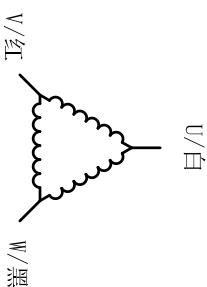

受控文件

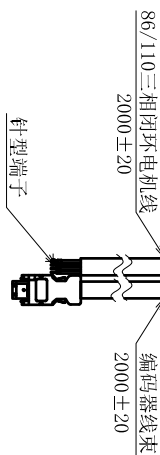


端子线序 PIN NO.	1. V	2. U	接地	4. W
电机引线颜色 LEAD COLOR	红	白	黄 绿	黑

电器特性参数/ELECTRICAL PARAMETER

步 进 角 STEP ANGLE	1.2° ±5%
相 数 PHASES	3
额定电压 RATED VOLTAGE	9 V
额定电流 RATED CURRENT	5.0 A
电 阻 RESISTANCE	1.8 ohm±10% at 20° C
电 感 INDUCTANCE	12.5 mH±20% at 1k Hz, 1Vrms
保持力矩 HOLDING TORQUE	8.5 N.m
运行力矩 (---MIN.) RUNNING TORQUE (AT ---PPS)	(24V. DC, RATED CURRENT, FULL STEP)
绝缘耐压 DIELECTRIC STRENGTH	500V A. C 1分钟/MINUTE
绝缘电阻 INSULATION RESISTANCE	100 MΩ 以上/MIN.
绝缘等级 INSULATION CLASS	Class B
温度上升 TEMPERATURE RISE	80K MAX.
转子惯量 ROTOR INERTIA	1600 g. cm (2.63oz. in)
重 量 WEIGHT	APPRO. 1000g

B-B



绝对值编码器引出线



1	2	3	4	5	6
红	黑	棕	白	蓝	黄
5V	0V	E+	E-	SD+	SD-

物料编码

02.A008.000216

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)																					
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)																					
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年月日		变更编号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV.		A		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
制 图/DRAWN		裴其运		比例 SCALE		1:2		品 名 TITLE		86HS3150-05-B2		REV.		A		1/1					
设计/DESIGNED		裴其运		单位 UNIT		mm															
审核/CHECKED		梁晓玲																			
承 认/APPROVED		梁晓玲																			