


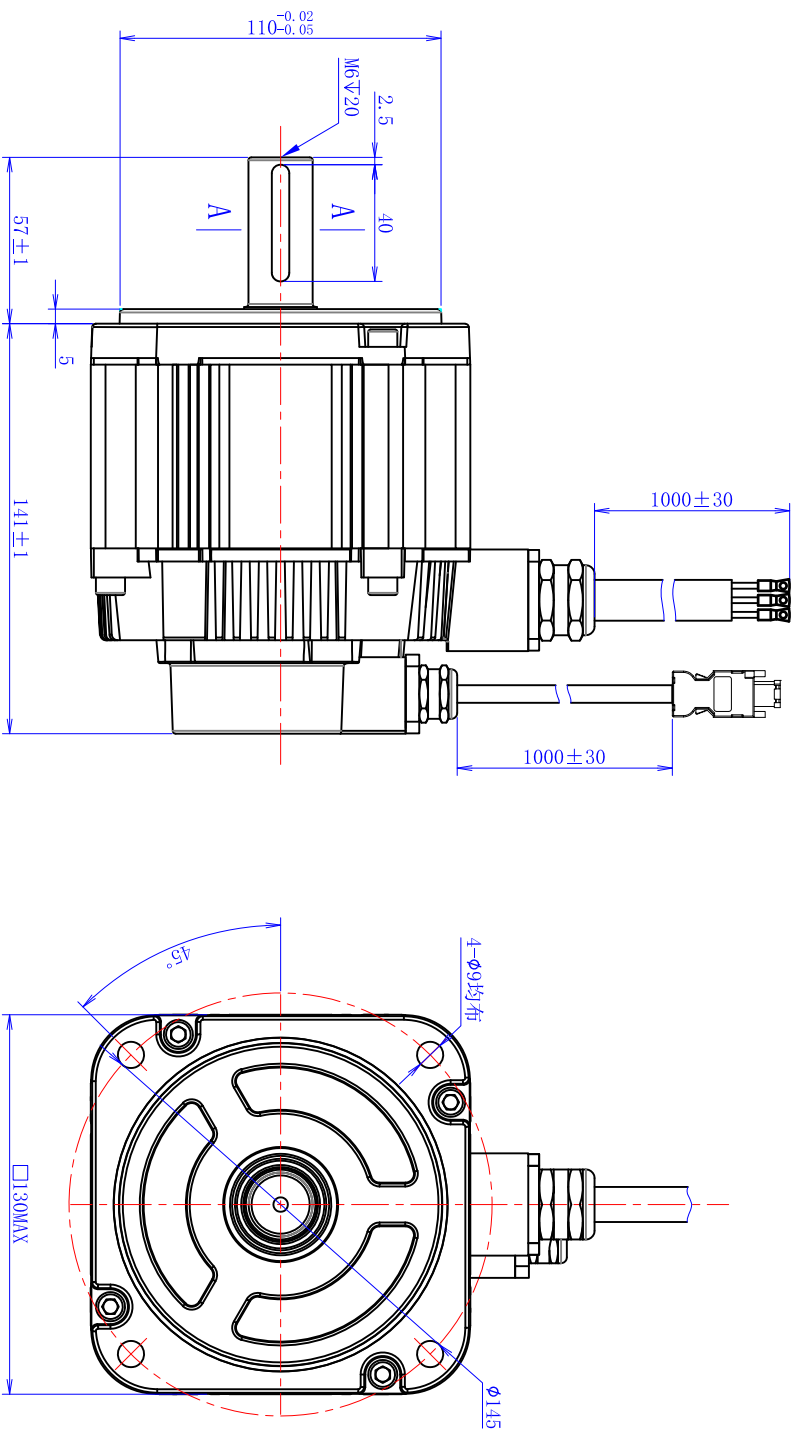

额定电压	48	V AC
额定功率	2.0	KW
额定电流	47	A
额定转矩	6.4	N • m
额定转速	3000	RPM
转子惯量	1.31	$10^{-3} \text{ Kg} \cdot \text{m}^2$
线反电势系数	8.3	V/KRPM
线电阻	0.022	Ω
线电感	0.14	mH
力矩系数	0.136	Nm/A
电气时间常数	6.36	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更序号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	品 名				
								伺服电机规格书				
设计/DESIGNED		韩文灿	比例 SCALE	2:1	型 号	ZM130A1S48-C06430-B1	2KW					
			单位 UNIT	mm	物料号	02.A037.000282						
审 核/CHECKED		陈 宇		上海四横电机制造有限公司					页	1/1		
									SHEET			