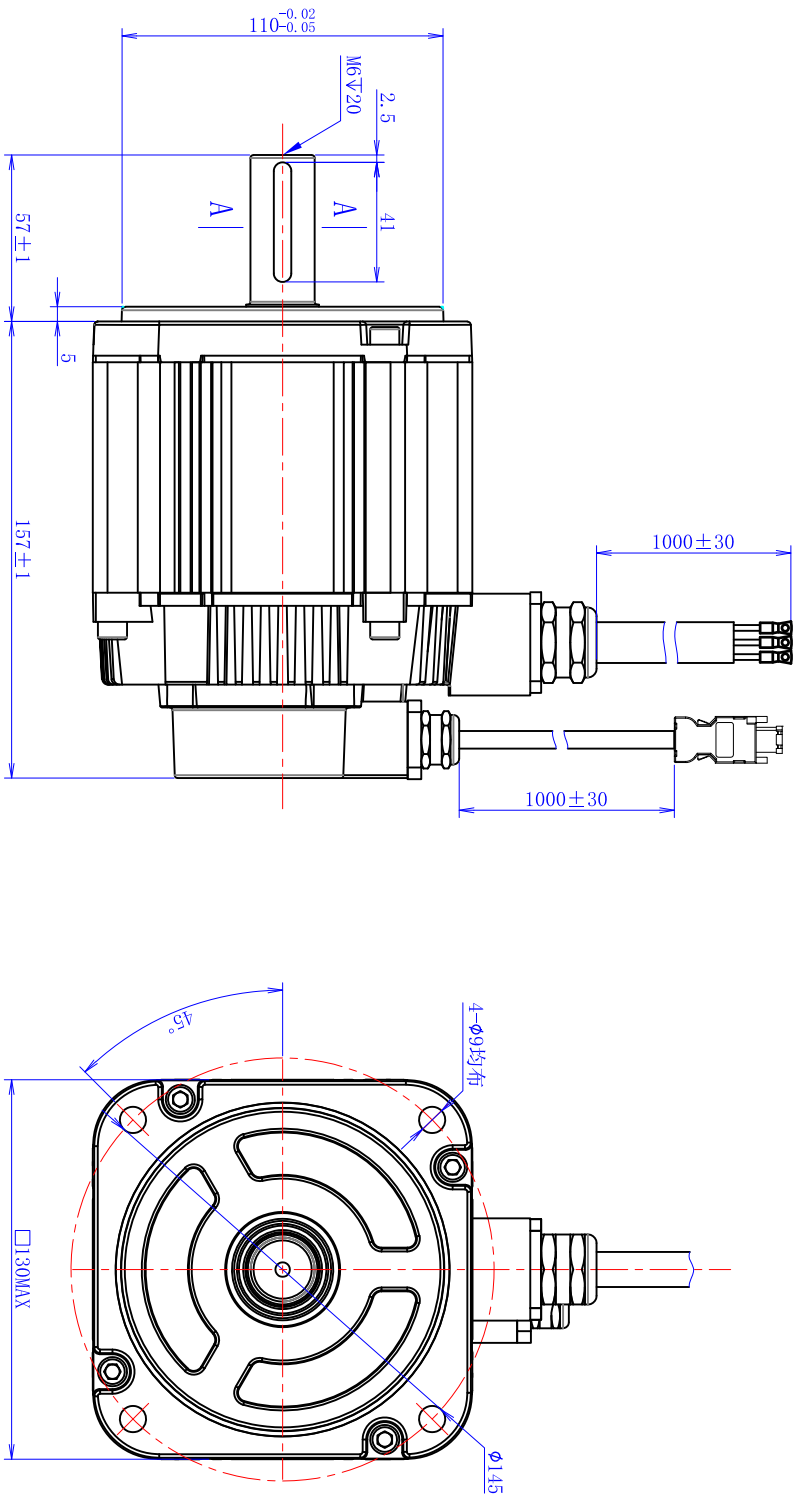


额定电压	48	V AC
额定功率	2.6	KW
额定电流	60	A
额定转矩	8.4	N • m
额定转速	3000	RPM
转子惯量	2.01	10 ⁻³ Kg*m ²
线反电势系数	TBD	V/KRPM
线电阻	TBD	Ω
线电感	TBD	mH
力矩系数	0.14	Nm/A
电气时间常数	TBD	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

										品 名	
										伺服电机规格书	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更序号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A	
设计/DESIGNED		韩文灿	比例 SCALE		2:1	型 号	ZM130A1S48-C08430-B1	2.6KW	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
			单位								
			UNIT		mm	物料号	02.A037.000283				
审 核/CHECKED		陈 宇		上海四横电机制造有限公司				页	1/1		