




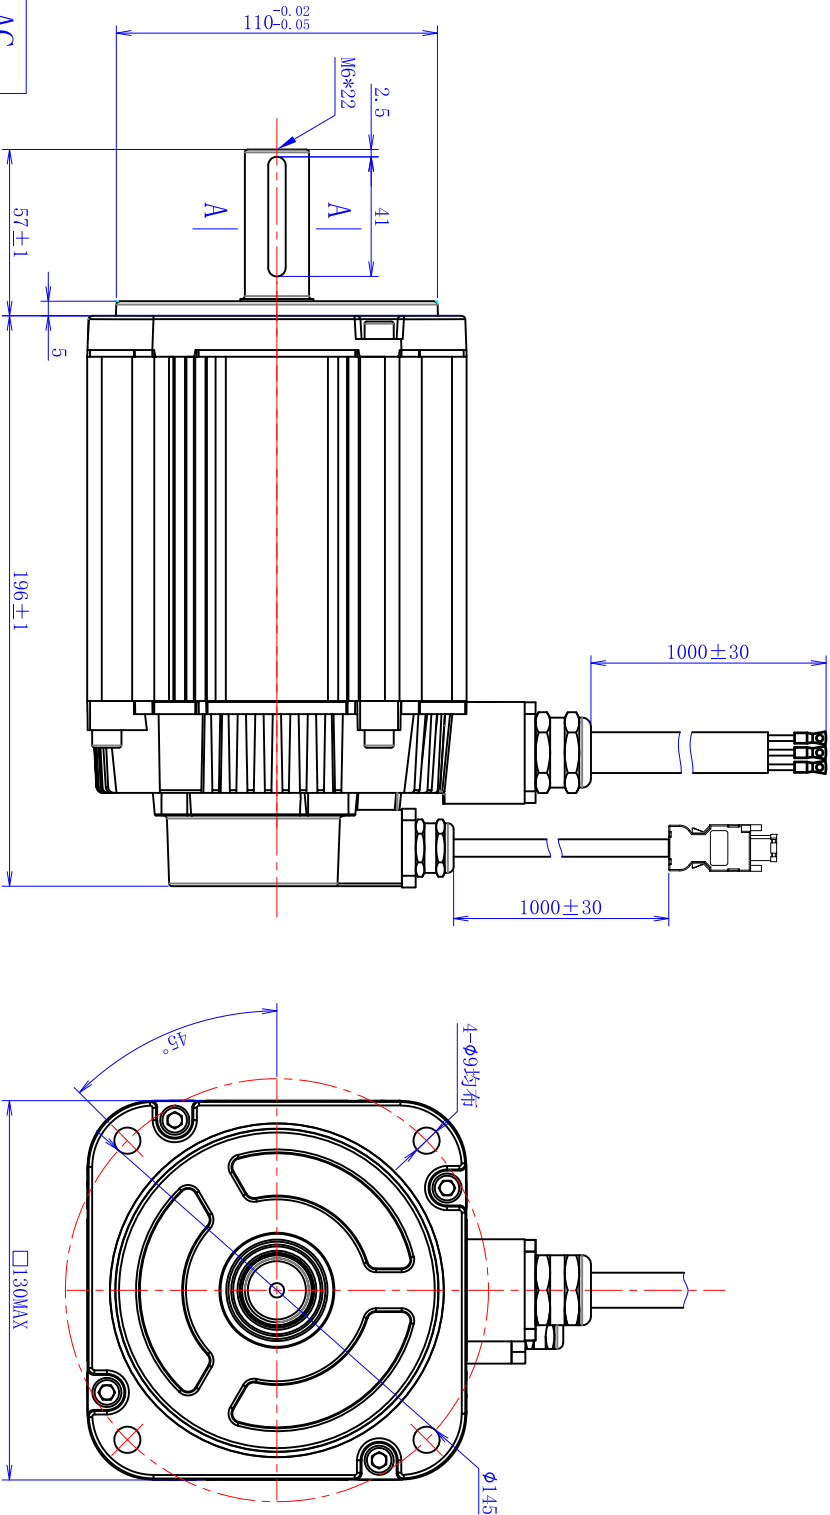

额定电压	48	V AC
额定功率	4.6	KW
额定电流	102	A
额定转矩	14.6	N • m
额定转速	3000	RPM
转子惯量	3.32	10 ⁻³ Kg*m ²
线反电势系数	8.8	V/KRPM
线电阻	0.01	Ω
线电感	0.058	mH
力矩系数	0.14	Nm/A
电气时间常数	5.8	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



一般公差 TOLERANCE			±0.3/±3°	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
设计 / DESIGNED			韩文灿								
审 核 / CHECKED			陈 宇								
比例 SCALE			2:1	单位 UNIT	mm	物料号	02.A037.000266	品 名 伺服电机规格书			
三视图 THIRD ANGLE PROJECTION											



动力线定义					
位号	1	2	3	4	5
颜色	红	白	黑	红 (橙) 黑	蓝 (紫) 黄
信号	U	V	W	5V	0V
					SD+
					SD-