


额定电压	48	V AC
额定功率	1.3	KW
额定电流	35	A
额定转矩	6.4	N • m
额定转速	2000	RPM
转子惯量	1.31	10 ⁻³ Kg*m ²
线反电势系数	13.5	V/KRPM
线电阻	0.053	Ω
线电感	0.39	mH
力矩系数	0.23	Nm/A
电气时间常数	7.36	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

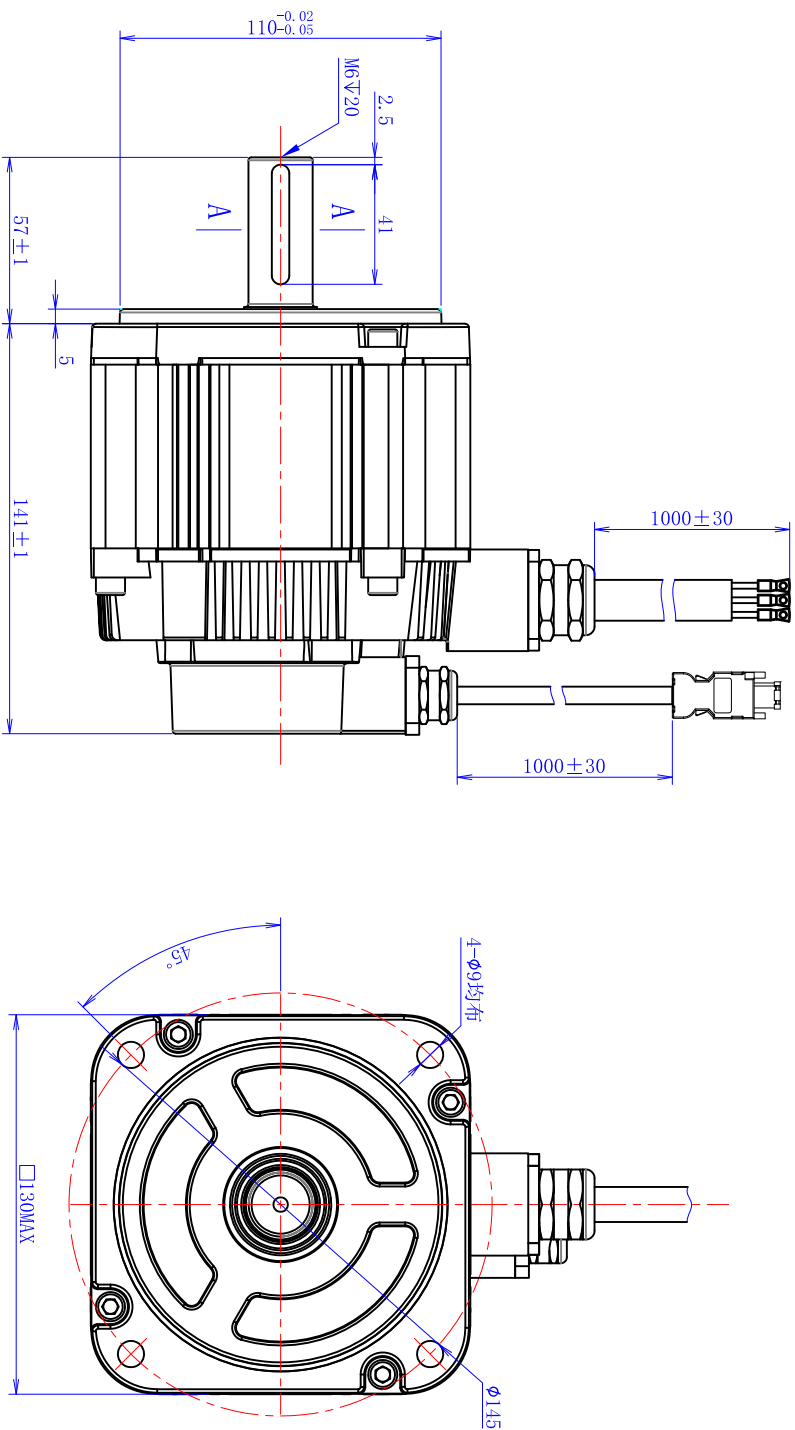

A-A(1:2) 1394									
动力线定义						绝对值编码器引出线			
位号	1	2	3	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	黑	红	(橙)黑			蓝	(紫)黄
信号	U	V	W	5V	0V			SD+	SD-
品 名									
伺服电机规格书									
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°		版本 REV.		年 月 日 DATE	
设计/DESIGNED				韩文灿		变更序号 ECO NO.		变 更 内 容 REVISIONS	
审 核/CHECKED				陈 宇		设计 BY		备 注 NOTE	
比例 SCALE				2:1		物料号		02.A037.000280	
单位 UNIT				mm		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		REV. A	
页 SHEET				1/1		页 SHEET		1/1	