



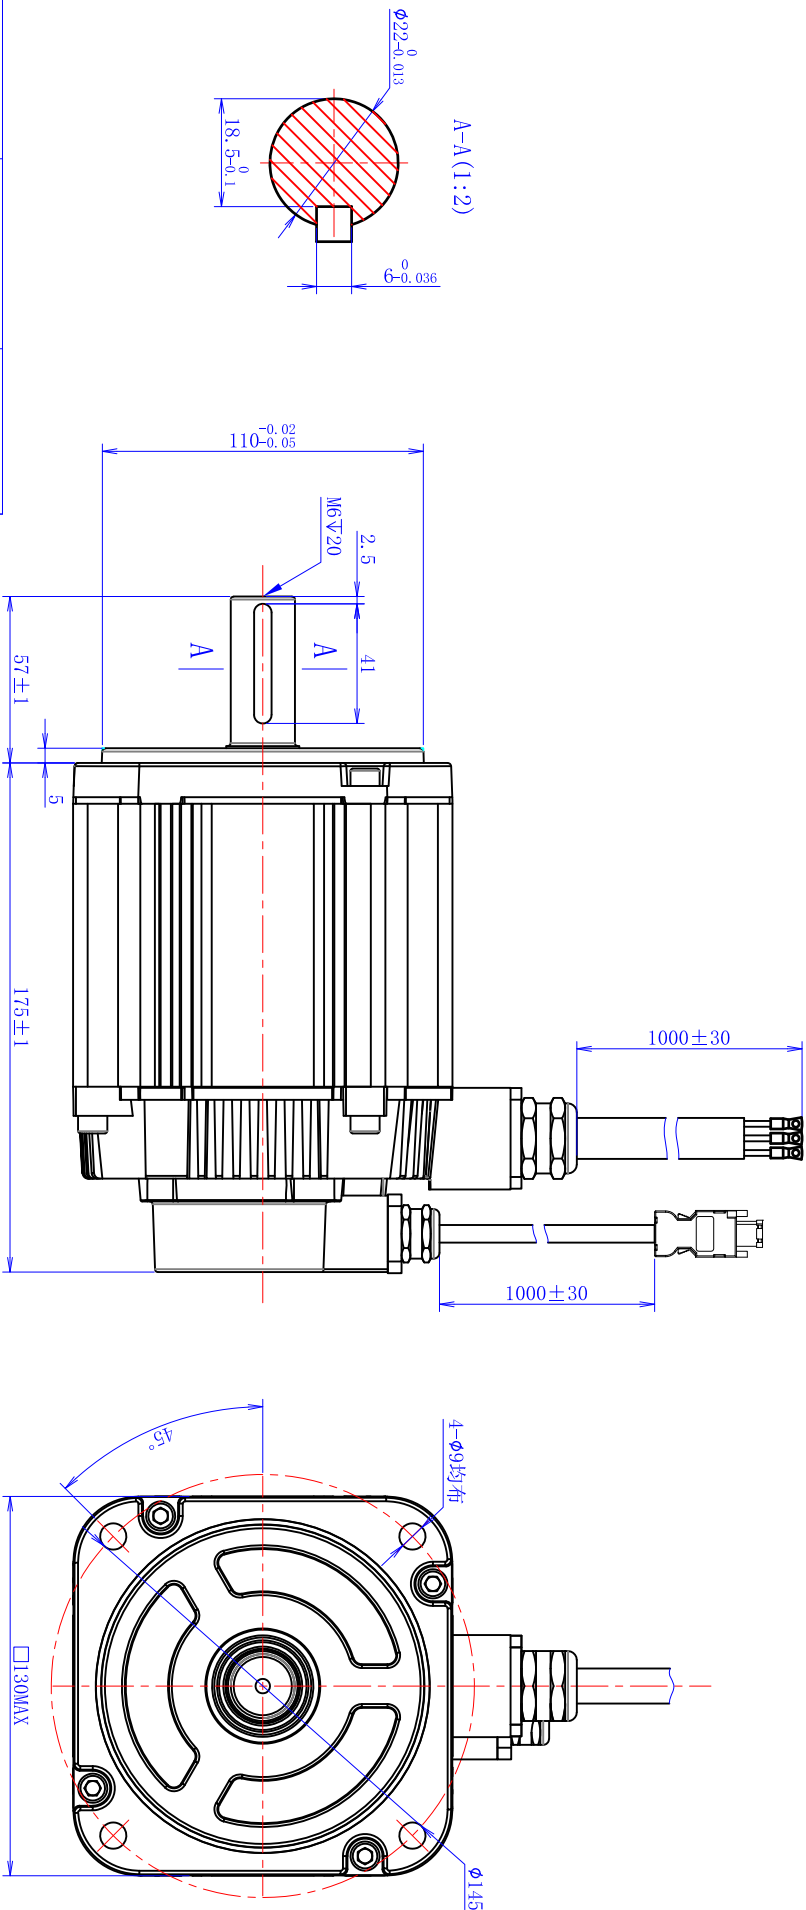

额定电压	48	V AC
额定功率	2.4	KW
额定电流	59	A
额定转矩	11.5	N • m
额定转速	2000	RPM
转子惯量	2.57	$10^{-3}\text{kg}\cdot\text{m}^2$
线反电势系数	TBD	V/KRPM
线电阻	TBD	Ω
线电感	TBD	mH
力矩系数	0.19	Nm/A
电气时间常数	TBD	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

一般公差		±0.3/±3°	版本	年月日	变更番号	变更内容	设计	备注	REV.	A
TOLERANCE			REV.	DATE	ECO NO.	REVISIONS	BY	NOTE		
设计/DESIGNED		韩文灿								
审核/CHECKED		陈 宇								
比例		SCALE	2:1	型号	ZM130A1S48-C11520-B1 2.4KW					
单位		UNIT	mm	物料号	02.A037.000285					
品名										
伺服电机规格书										
THIRD ANGLE PROJECTION										

动力线定义						绝对值编码器引出线					
位号	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5
颜色	红	白	黑	红	黑	蓝	1	2	3	4	5
信号	U	V	W	5V	0V	SD-	1	2	3	4	5



1394

绝对值编码器引出线