

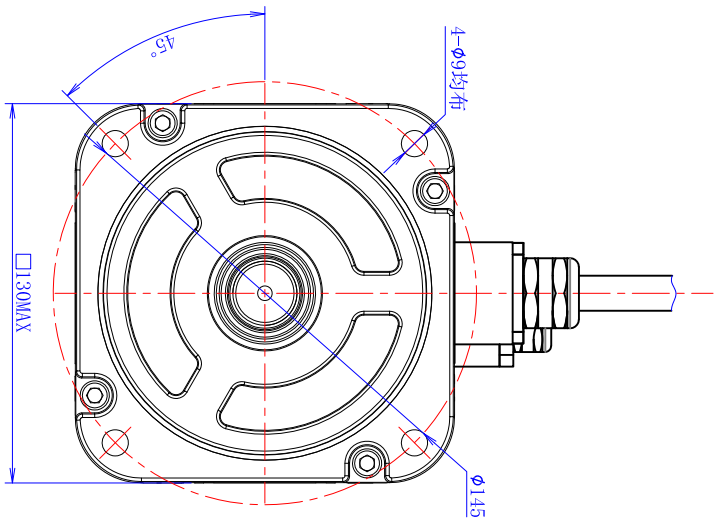
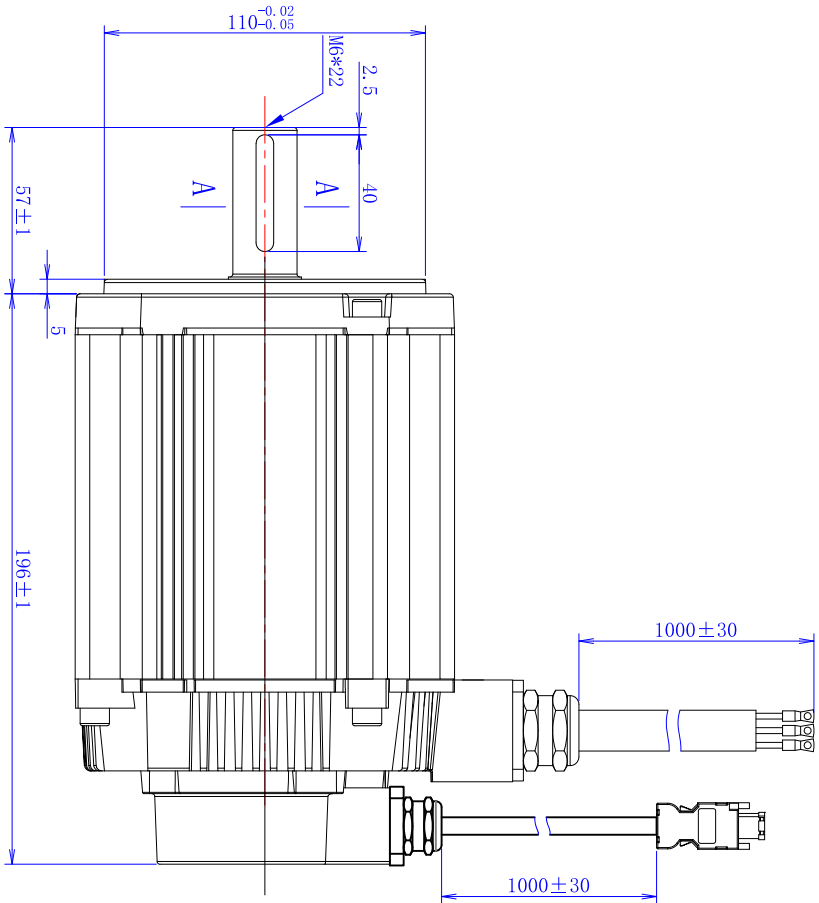


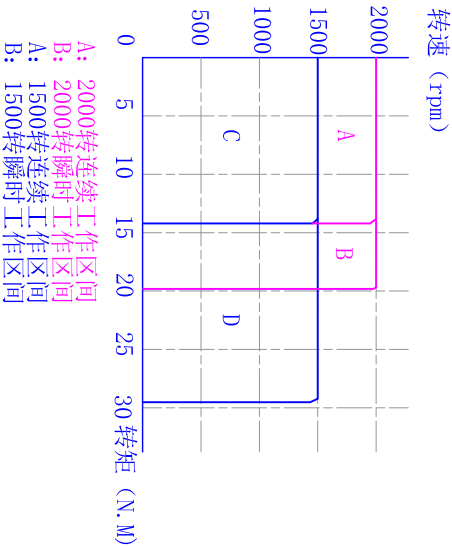

额定电压	48	V AC
额定功率	3.1	KW
额定电流	64	A
额定转矩	14.6	N·m
额定转速	2000	RPM
转子惯量	3.32	10 ⁻³ Kg·m ²
线反电势系数	13±10%	V/KRPM
线电阻	19±10%	mΩ
线电感	0.12±10%	mH
力矩系数	0.22±10%	Nm/A
电气时间常数	6.3	ms
极对数	5	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本 REV.	年月日 DATE	变更番号 ECO NO.	变更内容 REVISIONS	设计 BY	备注 NOTE	REV.	A
设计/DESIGNED		韩文灿								
审核/CHECKED		陈宇								
比例 SCALE		2:1	单位 UNIT	mm	物料号	02.A037.000281	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION			

动力线定义			绝对值编码器引出线							
位号	1	2	3	1	2	3	4	5	6	
颜色	红	白	黑	红	(橙)黑			蓝	(紫)黄	
信号	U	V	W	5V	0V			SD+	SD-	

