

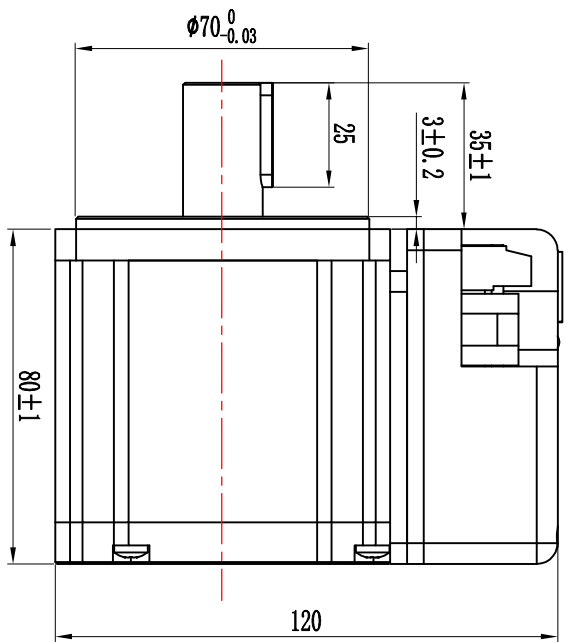

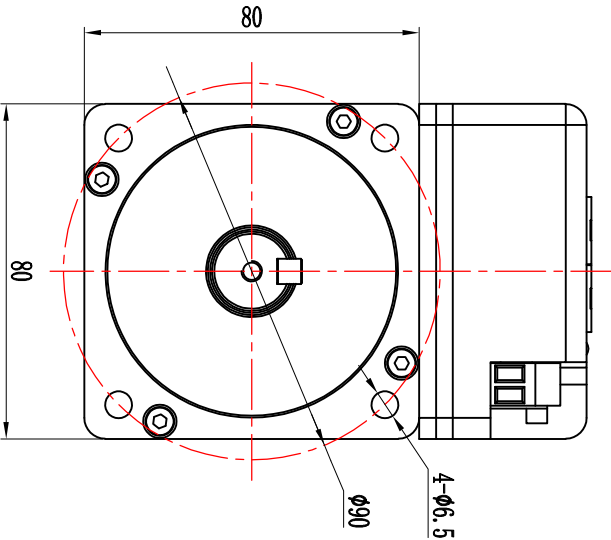




端子序号	名称	功能
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
6	RD-	数据接收-



端子序号	名称	功能
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
6	RD-	数据接收-



端子	名称	功能
1	DOCOM	输出公共端
2	DO1	伺服RDY
3	DO2	故障报警
4	DICOM	输入公共端
5	DI1	伺服使能
6	DI2	报警复位
7	DI3	紧急停机
8	GND	通讯公共地
9	485A+	指令方向正端
10	485B-	指令方向负端
11	SMDI0	
12	SWCLK	厂家接口

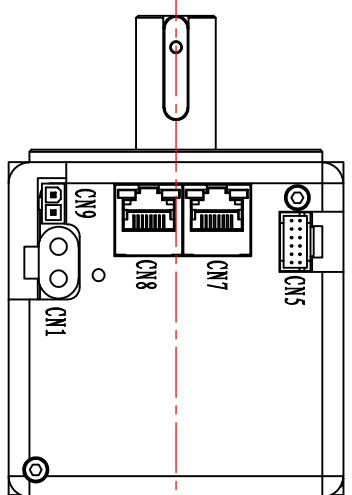

端子	名称	功能
1	DC+	直流电源正极
2	GND	直流电源地

端子	名称	功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动释放

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER
(客户确认&接受)

COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)

一般公差
TOLERANCE

±0.3/±3°

版本

年月日

变更番号

变更内容

备注 NOTE

REV. A

制图/DRAWN

比例
SCALE

1:1

物料号

三视图
THIRD ANGLE
PROTECTION

设计/DESIGNED

单位
UNIT

mm

型号

BMD80A1S80-48-C02430-B1-5-1E

审核/CHECKED

承认/APPROVED

上海四横电机制造有限公司

重
SHEN

1/1

额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	2.4	N·m
峰值转矩	4.8	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
转动惯量	1.72±10%	10 ⁻⁴ kg·m ²
转矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	