





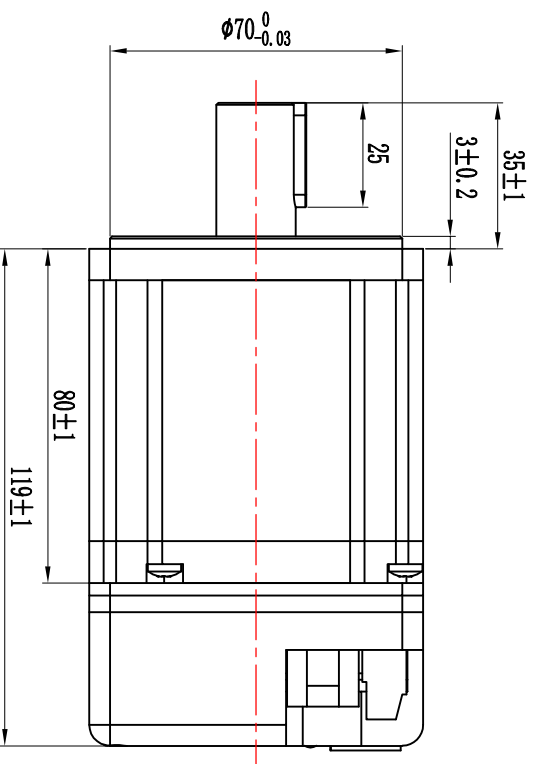

B-B (2:1)

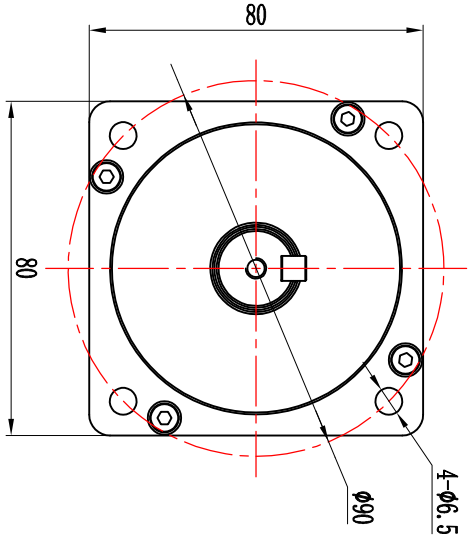

端子	名称	功能
1	DOCOM	输出公共端
2	DO1	伺服RDY
3	DO2	故障报警
4	DICOM	输入公共端
5	DI1	伺服使能
6	DI2	报警复位
7	DI3	紧急停机
8	GND	通讯公共地
9	485A+	指令方向正端
10	485B-	指令方向负端
11	SMDIO	
12	SWCLK	厂家接口

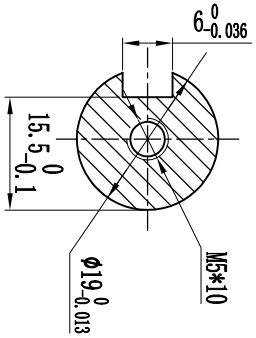

端子序号	名称	功能
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
6	RD-	数据接收-



端子序号	名称	功能
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
6	RD-	数据接收-

端子	名称	功能
1	DC+	直流电源正极
2	GND	直流电源地

端子	名称	功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动释放

电机规格书

额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	2.4	N·m
峰值转矩	4.8	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
转动惯量	1.72±10%	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)			
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本
制 图/DRAWN		年 月 日	变更番号
设计/DESIGNED		SCALE	比例 1:1
审核/CHECKED		单位	物料号
承认/APPROVED		UNIT	型 号
MD80A1S119-48-C02430-B1-5-1E			
上海四横电机制造有限公司			
页 1/1		REV. A	