

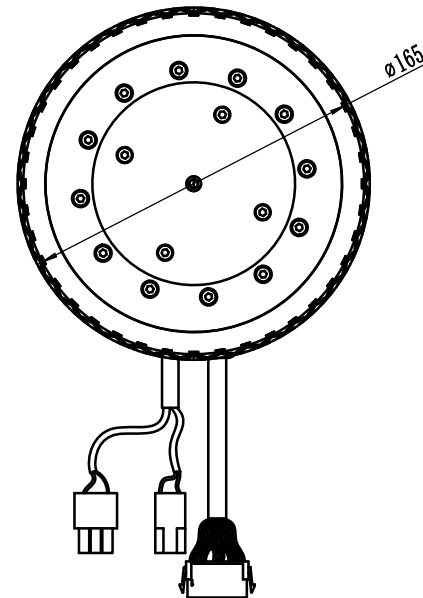
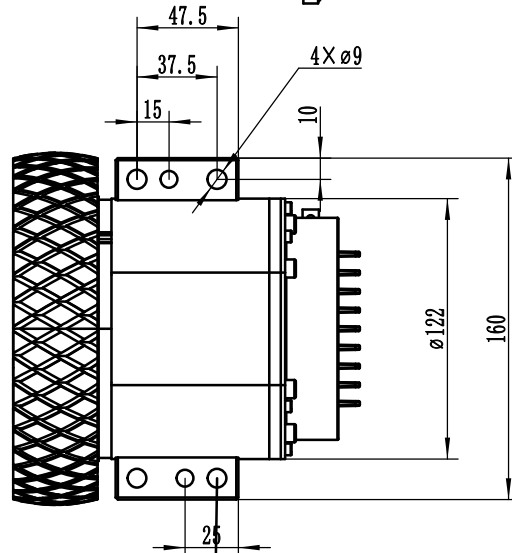


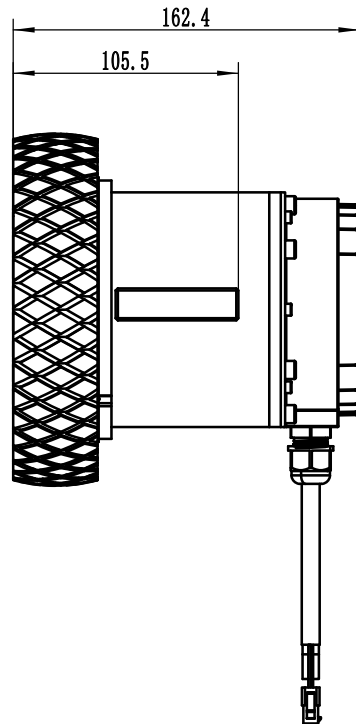

PIN2

PIN1


端子	名称	功能
1	RB+	外接制动电阻输入端
2	RB-	

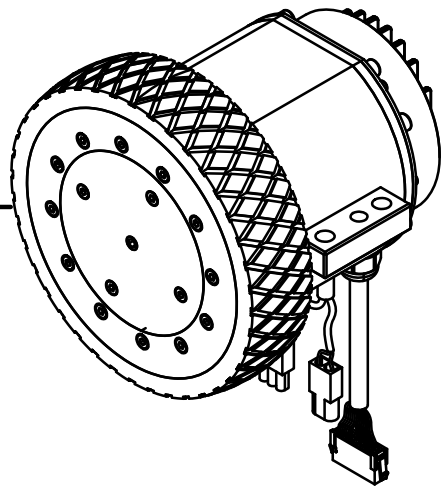

PIN3

PIN1

端子	名称	功能
1	DC+	驱动动力电源输入端，必须接入，输入电压：48VDC
2	DC-	



PIN1

PIN13

PIN12

PIN24

端子	名称	功能	颜色
1	24VIN	逻辑电源输入端	黄线#1点红
2	GND	逻辑电源输入端	黄线#2点蓝
3	LOCK+	紧急电源，只在逻辑电源和动力电源没有接入时，强制解除制动输入端用。	黄线#1点蓝
4	LOCK-		黄线#2点蓝
5	CANH	CAN通信H	灰线#1点红
6	CANH	CAN通信H	灰线#2点红
7	CANL	CAN通信L	灰线#1点蓝
8	CANL	CAN通信L	灰线#2点蓝
9	48A	48V指令方向正端	灰线#1点蓝
10	48A	48V指令方向正端	灰线#2点蓝
11	48B	48V指令方向负端	黄线#1点蓝
12	48B	48V指令方向负端	黄线#2点蓝
13	DOCM	输出公共端	黄线#1点蓝
15	DO1	报警DO1	黄线#1点蓝
17	DO2	故障报警	黄线#2点蓝
14	DICM	输入公共端	黄线#1点蓝
16	D11	报警使能	黄线#1点蓝
18	D12	报警复位	黄线#2点蓝
20	D13	紧急停机	黄线#1点蓝
19	STOCCM	安全信号公共端	黄线#2点蓝
21	STO1	安全扭矩关断通道1	白线#1点红
22	STO2	安全扭矩关断通道2	白线#1点红
23	SWDIO		白线#1点蓝
24	SWCLK	厂家接口	白线#2点蓝

材质	MATERIAL	表面处理	FINISH	版本	REV.	年月日	DATE	变更番号	ECO. NO.	变更内容	REVISIONS	设计	BY	备注	NOTE	REV.	A
制图/DRAWN	王守涛	设计/DESIGNED	王守涛	比例	SCALE	1:2.5	品名	TITLE	图号	DWG. NO.	MD80-C02430-MGV120-9	三视图	THIRD ANGLE PROJECTION	承认/APPROVED		页/SHEET	1 /
上海四横电机制造有限公司																	

额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20	A
额定转矩	22	N·m
峰值转矩	44	N·m
额定转速	330±10%	RPM
最高转速	400±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
力矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
减速电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

减速比	1: 20
满载效率	≥94%

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底 图 总 号	
签 字	
日 期	
档案员	日期