
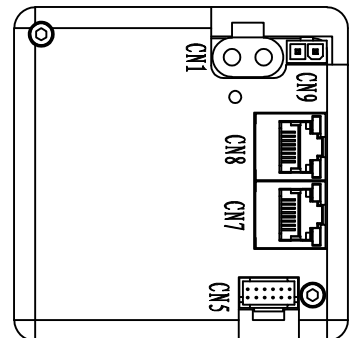


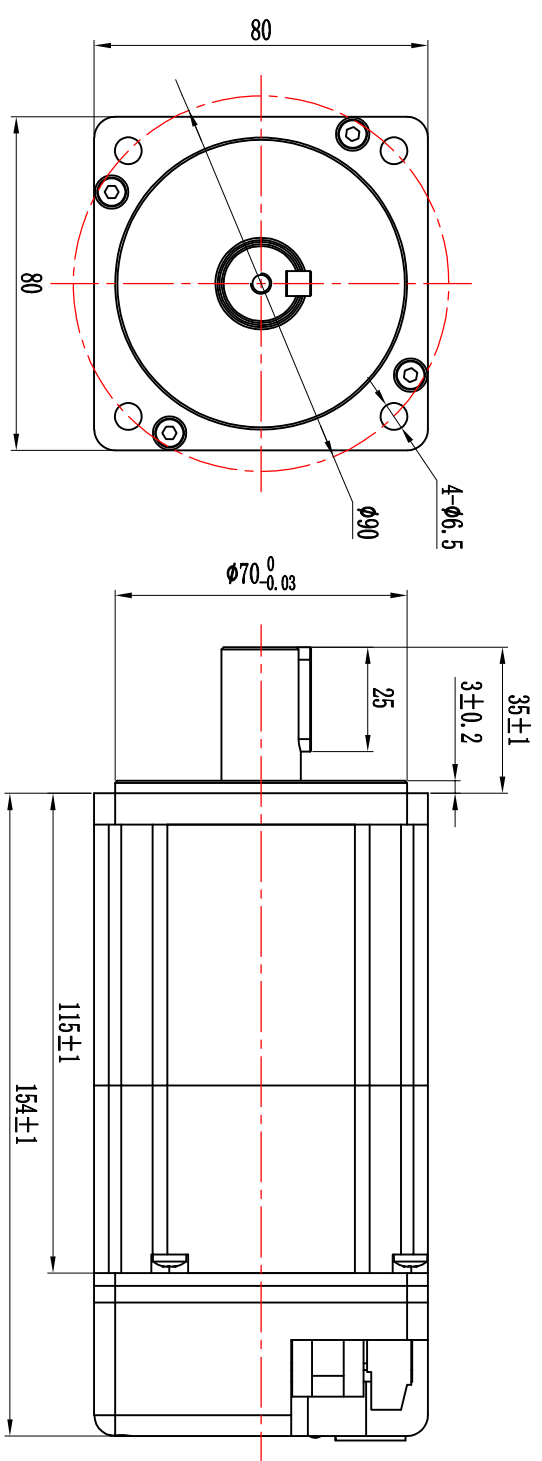


端子序号	名称	功能
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
6	RD-	数据接收-

端子序号	名称	功能
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
6	RD-	数据接收-



端子	名称	功能
1	DC+	直流电源正极
2	GND	直流电源地
		DC36-60V供电, 正负接反会损坏驱动器

端子	名称	功能
1	P+	直流母线
2	D-	制动释放
		接制动泄放电阻

B-B (2:1)

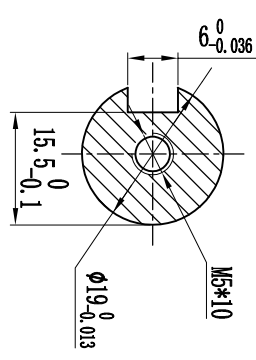

端子	名称	功能
1	DOCOM	输出公共端
2	DO1	伺服RDY
3	DO2	故障报警
4	DICOM	输入公共端
5	DI1	伺服使能
6	DI2	报警复位
7	DI3	紧急停机
8	GND	通讯公共地
9	485A+	指令方向正端
10	485B-	指令方向负端
11	SMDIO	厂家接口
12	SWCLK	



额定电压	48	V
额定功率	750	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	2.4	N·m
峰值转矩	4.8	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08±10%	Ω
线电感	0.24±20%	mH
转动惯量	1.72±10%	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.12±10%	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)						品 名					
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)						电机规格书					
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图 /DRAWN											
设计 /DESIGNED											
审 核 /CHECKED											
承 认 /APPROVED											
		上海四横电机制造有限公司							页 SHEET	1/1	