




转子惯量	74±10%	10 ⁻⁴ kg.m ²
电气常数	26.5	ms
接线方式	Y	
重量	TBD	
相数	3	

1. 键压入键槽中。
2. 前端盖螺纹孔与通孔可 90° 换位。

编码器航空插头定义
YD18J7Z

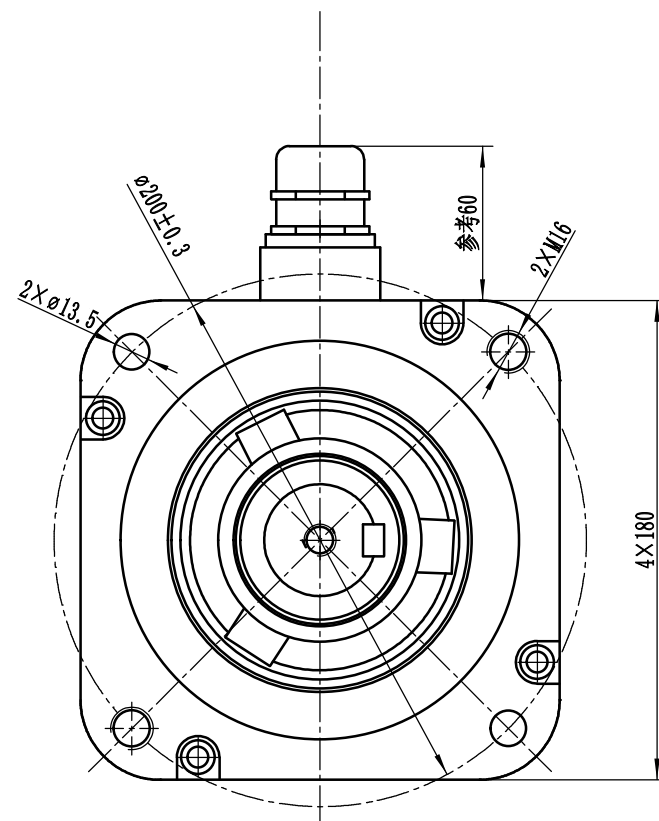

针脚号	功能
1	PE
2	+5V
3	GND
4	SD+
5	SD-
6	电池+
7	电池-

材 质 MATERIAL						02.A039.000052		
表面处理 FINISH	版本 REV.	年 月 日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN	王守涛		比例 SCALE	1:2	品 名 TITLE	电机规格书		三视图 THIRD ANGL PROJECTION
设 计/DESIGNED	王守涛				图 号 DWG. NO.	M180AIS219-72-C35015-B1-5		
审 核/CHECKED								
承 认/APPROVED			上海四横电机制造有限公司				页/SHEET	1 /