

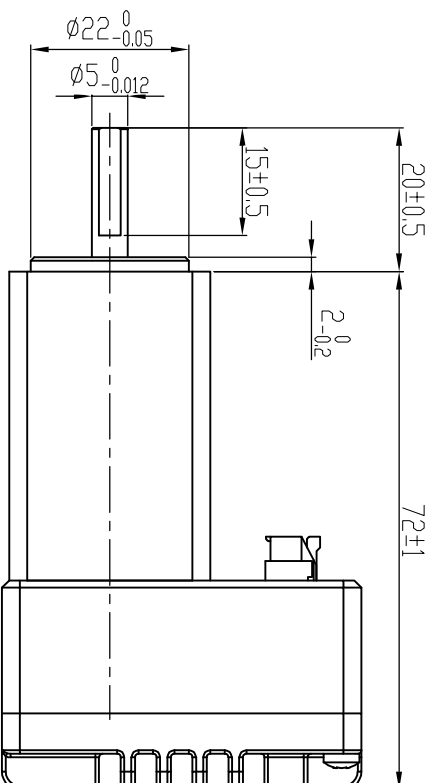
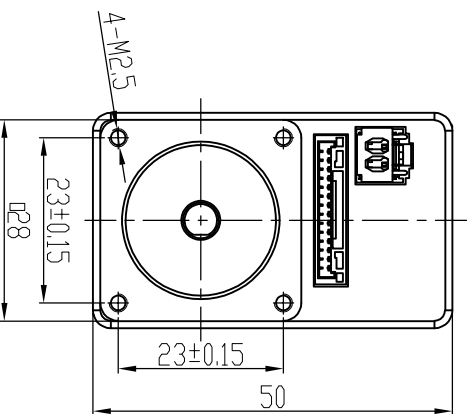


端子	名称	功能
1	DC+	直流电源正级
2	GND	直流电源地

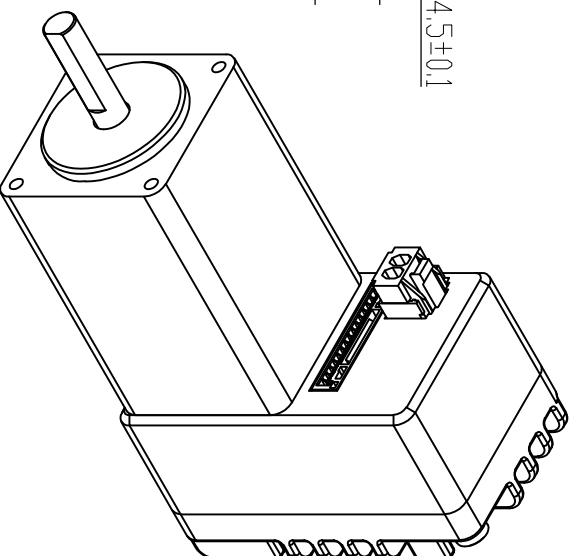

端子	名称	功能
1	PULS+	指令脉冲正端
2	PULS-	指令脉冲负端
3	DIR+	指令方向正端
4	DIR-	指令方向负端
7	DOI+	该端子功能取决于用户I/O功能设定
8	DOI-	
5	DI1	
6	DIC	输入端子的公共端,用来驱动输入光耦,接DC12~24V(共阳PNP接法)或0V(共阴PNP接法),电流 $\geq 100\text{mA}$
9	485A/T	485通信正端
10	485B/T	485通信负端
11	CANH	CAN通信H
12	CANL	CAN通信L
13	CLK	程序升级时钟线
14	DIO	程序升级数据线



额定电压	24	V
额定功率	31.5	W
额定电流	2.50	A
峰值电流	8	A
额定转矩	0.075	N·m
峰值转矩	0.24	N·m
额定转速	4000	RPM
最高转速	6000	RPM
线电阻	2.6	Ω
线电感	2.3	mH
转动惯量		$10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
线反电势	4.8	V/KRPM
力矩系数	0.03	Nm/A
转子极对数	7 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER																				
(客户确认&接受)																				品名 电机规格书
COMPANY CHOP SIGNATURE																				
(盖章&签名)																				
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°						版本		年月日		变更番号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A		
制图/DRAWN																				
设计/DESIGNED						比例 SCALE 1:1		物料号										三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
审核/CHECKED						单位 UNIT mm		型号		MD28A1S72-24-C00140-B1-7-10										
承认/APPROVED						上海四横机电制造有限公司										页 SHEET		1/1		