RoHS
COMPLAINT

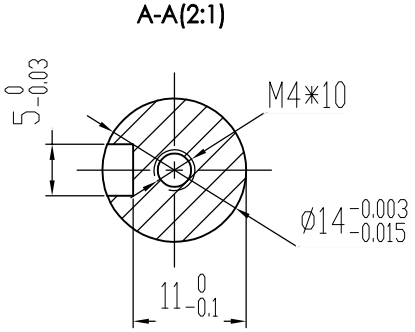

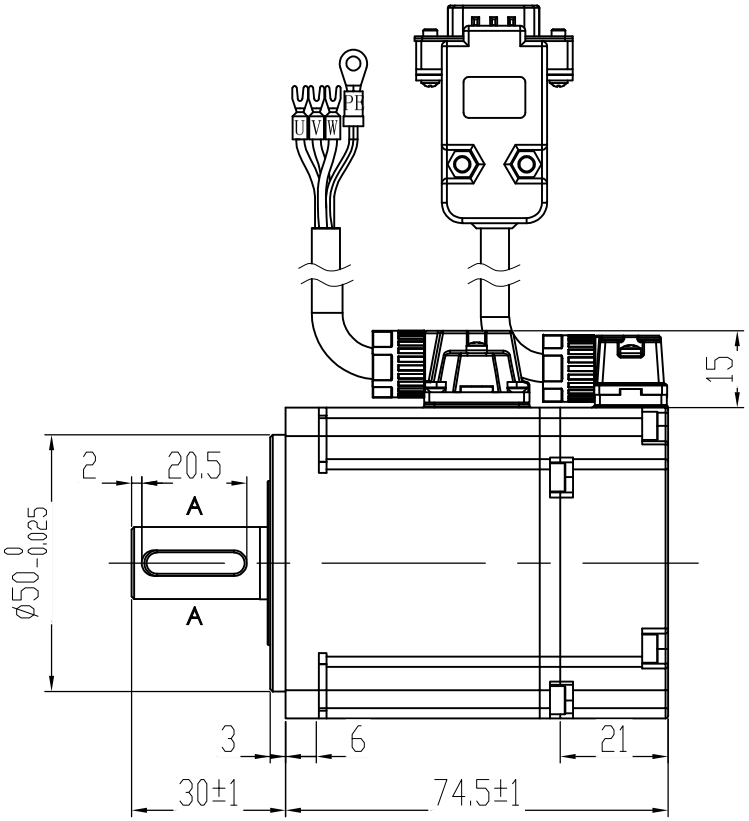

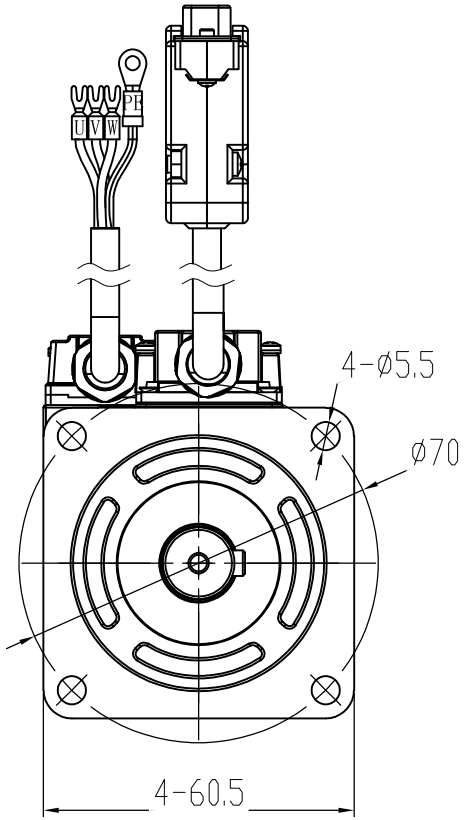

额定电压	220	V
额定功率	200	W
额定电流	1.6	A
额定转矩	0.64	N • m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3600±10%	RPM
线反电势常数	25	V/KRPM
线电阻	5.8	Ω
线电感	9.8	mH
转动惯量	0.28	10^{-4}kg.m^2
力矩系数	0.4	Nm/A
电气时间常数	1.69	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	CLass F	
防护等级	IP54	

动力线接线顺序

绕组引线	U	V	W	PE
颜色	红	白	黑	黄绿

绝对式编码器接线顺序

插座编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
信号引线	+5V	0V	NC	SD+	SD-	NC	NC	NC	NC

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER
(客户确认&接受)
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)

一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°

版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计

品 名: 电机规格书

备 注 NOTE | REV. A

制 图/DRAWN
设 计/DESIGNED
审 核/CHECKED
承 认/APPROVED

比例 SCALE 1:1 | 物料号 |

单位 UNIT mm | 型 号 60BST-C00630-2B1

三视图 THIRD ANGLE PROJECTION

上海四横电机制造有限公司

页 SHEET 1/1