
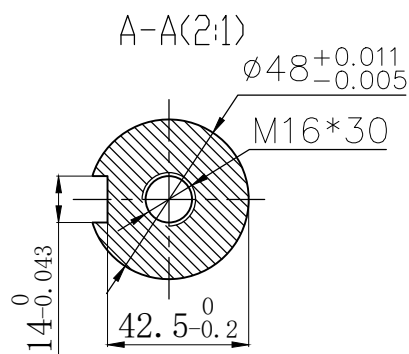
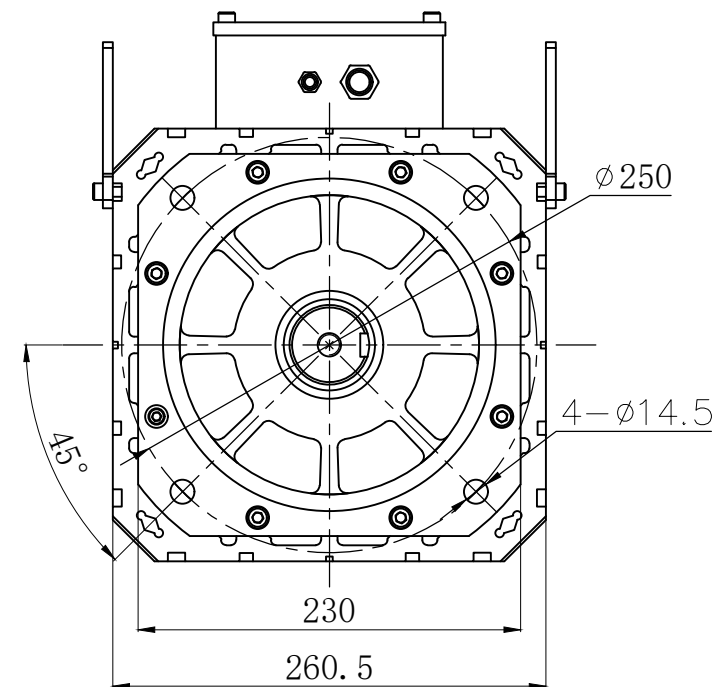


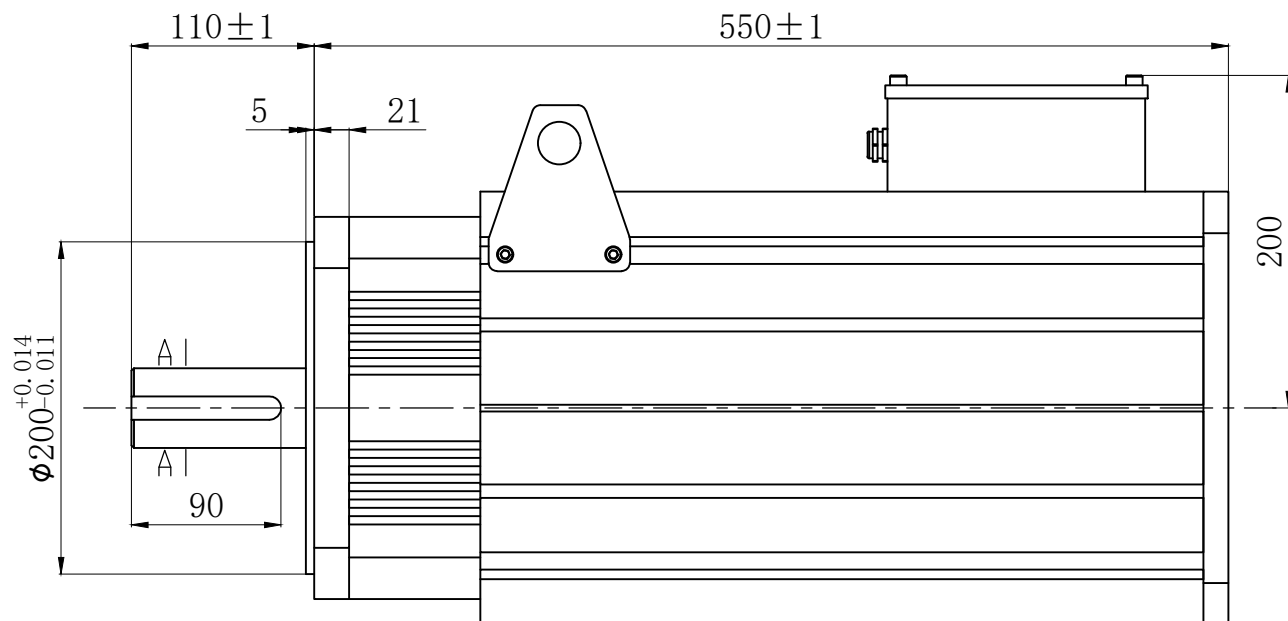

|        |         |                                    |
|--------|---------|------------------------------------|
| 额定电压   | 380     | V AC                               |
| 额定功率   | 29      | KW                                 |
| 额定电流   | 65.5    | A                                  |
| 额定转矩   | 185     | N • m                              |
| 额定转速   | 1500    | RPM                                |
| 力矩系数   | 2.82    | Nm/A                               |
| 转子惯量   | 620     | 10 <sup>-4</sup> Kg*m <sup>2</sup> |
| 极对数    | 4       | 对                                  |
| 电机绝缘等级 | Class F |                                    |
| 防护等级   | IP54    |                                    |

|                                             |  |                               |                 |            |     |            |               |   |     |         |                                                                                              |   |    |  |
|---------------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|------------|-----|------------|---------------|---|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|
| CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER<br>(客户确认&接受) |  |                               |                 |            |     | 品名<br>伺服电机 |               |   |     |         |                                                                                              |   |    |  |
| COMPANY CHOP&SIGNATURE<br>(盖章&签名)           |  |                               |                 |            |     |            |               |   |     |         |                                                                                              |   |    |  |
|                                             |  |                               |                 |            |     |            |               |   |     |         |                                                                                              |   |    |  |
|                                             |  |                               |                 |            |     |            |               |   |     |         |                                                                                              |   |    |  |
| 一般公差<br>TOLERANCE        ±0.3/±3°           |  | 版本                            | 年               | 月          | 日   | 变更番号       | 变更内容          |   | 设计  | 备注 NOTE | REV.                                                                                         | A |    |  |
| 制 图 /DRAWN                                  |  | 比例<br>SCALE<br><br>单位<br>UNIT | 1 : 1<br><br>mm |            | 物料号 |            | 230SFM-EA8515 |   |     |         | 三视图<br> |   |    |  |
| 设 计 /DESIGNED                               |  |                               |                 |            |     |            |               |   |     |         |                                                                                              |   | 型号 |  |
| 审 核 /CHECKED                                |  |                               |                 |            |     |            |               |   |     |         |                                                                                              |   |    |  |
| 承 认 /APPROVED                               |  |                               |                 |            |     |            |               |   |     |         |                                                                                              |   |    |  |
|                                             |  |                               |                 | 上海四宏电机有限公司 |     |            |               | 页 | 1/1 |         |                                                                                              |   |    |  |