




电机动力连接器







增量式编码器连接器



绝对式编码器连接器



制动器连接器

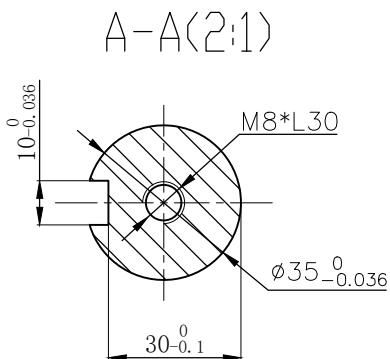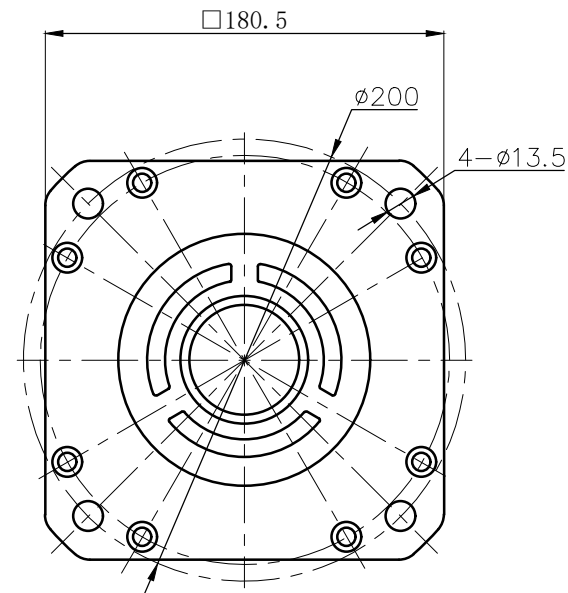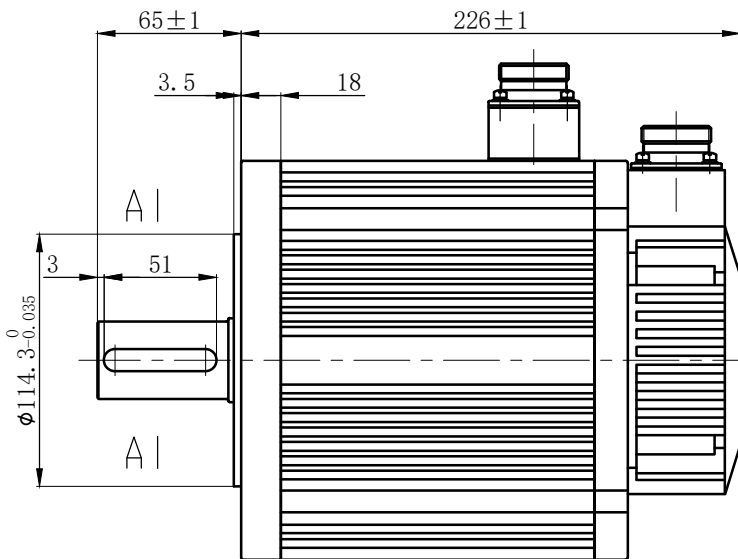

制动连接器接线顺序		
位号	1	2
信号	DC24V	

电机动力连接器接线顺序			
位号	1	2	3
信号	PE	U	V

增量式编码器连接器接线顺序										
位号	4	7	5	8	6	9	10	13	11	
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+	
位号	14	12	15	2	3	1				
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽				

绝对式编码器连接器接线顺序										
位号	3	2	1	6	4	7	5			
信号	VB+	VB-	屏蔽	SD+	SD-	5V	GND			

电机连接器型号

连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插座	WS16K2Z	YD32J4Z	YD28J15Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号

连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插头	WS16JZ-TQ	YD32K4TSJ	YD28K15TSJ	YD28K7TSJ

品名
伺服电机CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER
(客户确认&接受)
COMPANY CHOP&SIGNATURE
(盖章&签名)一般公差
TOLERANCE $\pm 0.3/\pm 3^\circ$

版本 年 月 日 变更番号

变更内容

设计

备注 NOTE

REV. A

制图/DRAWN

比例
SCALE

1:1

物料号

三视图

设计/DESIGNED

单位
UNIT

mm

型号

180SFM-E17015

审核/CHECKED

上海四宏电机有限公司

页

1/1

额定电压	380	V AC
额定功率	2.5	KW
额定电流	6.5	A
额定转矩	17	N • m
峰值扭矩	42	N • m
额定转速	1500	RPM
转动惯量	65±10%	10 ⁻⁴ Kg*m ²
线反电势系数	194±10%	V/KRPM
线电阻	1.87±10%	Ω
线电感	10.5±10%	mH
极对数	4	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	