




增量式编码器连接器






绝对式编码器连接器



制动器连接器



额定电压	380	V AC
额定功率	4.3	KW
额定电流	10	A
额定转矩	27	N·m
峰值转矩	67	N·m
额定转速	1500	RPM
转动惯量	$96.4 \pm 10\%$	$10^{-4} \text{Kg} \cdot \text{m}^2$
线反电势系数	$172 \pm 10\%$	V/KRPM
线电阻	$0.87 \pm 10\%$	Ω
线电感	$5.5 \pm 10\%$	mH
极对数	4	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	

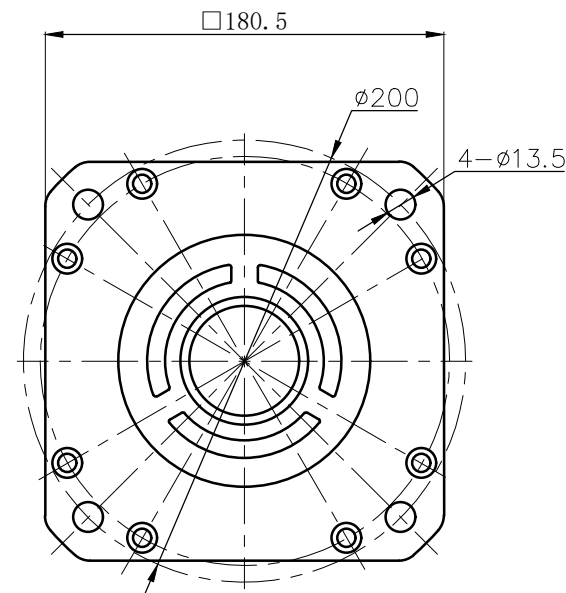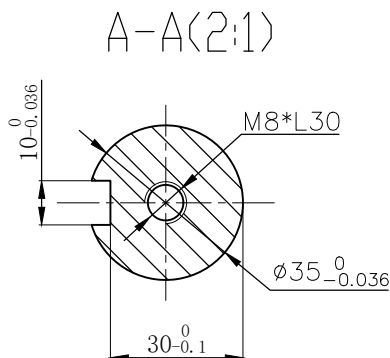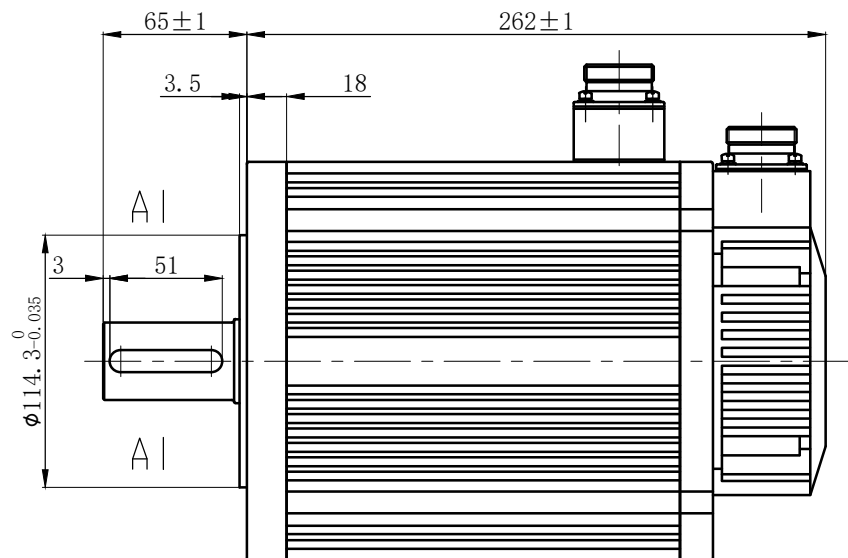

制动连接器接线顺序		
位号	1	2
信号	DC24V	

电机动力连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

增量式编码器连接器接线顺序									
位号	4	7	5	8	6	9	10	13	11
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+
位号	14	12	15	2	3	1			
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽			

绝对式编码器连接器接线顺序								
位号	3	2	1	6	4	7	5	
信号	VB+	VB-	屏蔽	SD+	SD-	5V	GND	

电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插座	WS16K2Z	YD32J4Z	YD28J15Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插头	WS16JZ-TQ	YD32K4TSJ	YD28K15TSJ	YD28K7TSJ

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)									品名 伺服电机				
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)													
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年	月	日	变更番号	变更内容		设计	备注 NOTE	REV.	A	
制 图/DRAWN		比例 SCALE 1 : 1			物料号		三视图						
设 计/DESIGNED													
审 核/CHECKED													
承 认/APPROVED		单位 UNIT		mm		型号		180SFM-E27015					
上海四宏电机有限公司										页		1/1	