




增量式编码器连接器






绝对式编码器连接器



制动器连接器



额定电压	380	V AC
额定功率	5.5	KW
额定电流	12	A
额定转矩	35	N·m
峰值转矩	70	N·m
额定转速	1500	RPM
转动惯量	$122.5 \pm 10\%$	$10^{-4} \text{Kg} \cdot \text{m}^2$
线反电势系数	$179 \pm 10\%$	V/KRPM
线电阻	$0.69 \pm 10\%$	Ω
线电感	$4.3 \pm 10\%$	mH
极对数	4	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	

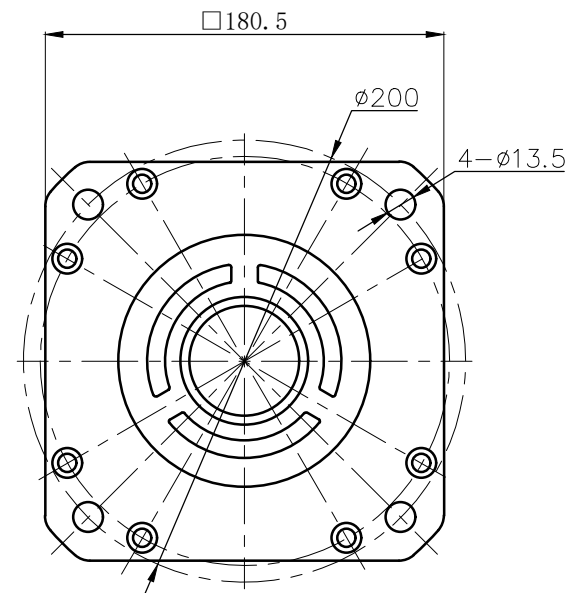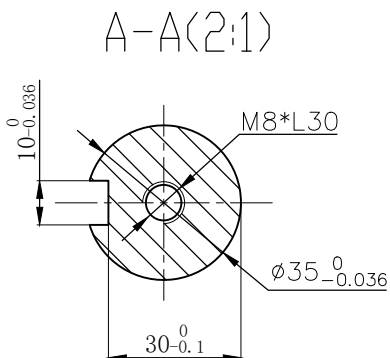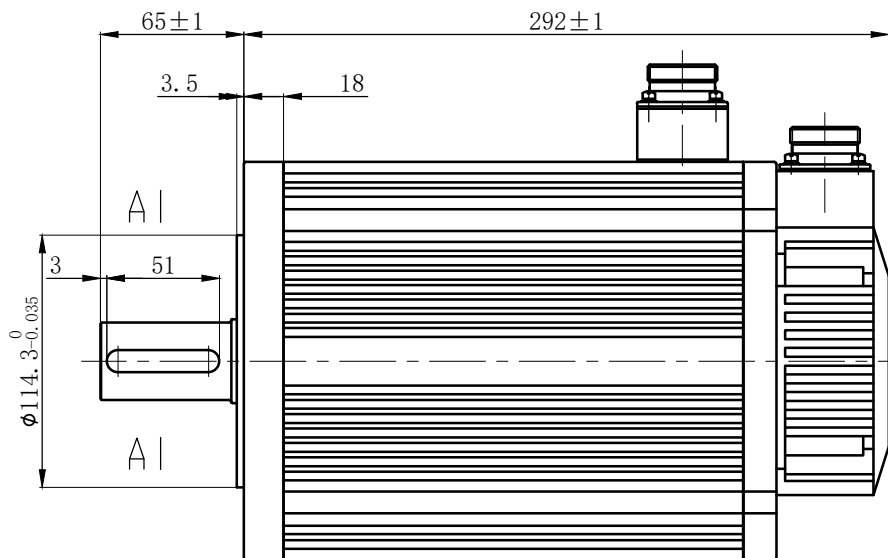

制动连接器接线顺序		
位号	1	2
信号	DC24V	

电机动力连接器接线顺序				
位号	1	2	3	4
信号	PE	U	V	W

增量式编码器连接器接线顺序										
位号	4	7	5	8	6	9	10	13	11	
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+	
位号	14	12	15	2	3	1				
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽				
绝对式编码器连接器接线顺序										
位号	3	2	1	6	4	7	5			
信号	VB+	VB-	屏蔽	SD+	SD-	5V	GND			

电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插座	WS16K2Z	YD32J4Z	YD28J15Z	YD28J7Z

对接电机连接器型号				
连接器	制动连接器	动力连接器	增量式编码器连接器	绝对式编码器连接器
航插头	WS16JZ-TQ	YD32K4TSJ	YD28K15TSJ	YD28K7TSJ

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)									品名 伺服电机			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)												
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	年	月	日	变更番号	变更内容		设计	备注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		比例 SCALE	1 : 1		物料号						三视图	
设 计/DESIGNED												
审 核/CHECKED												
承 认/APPROVED		单位 UNIT	mm		型号		180SFM-E35015					
上海四宏电机有限公司								页		1/1		