



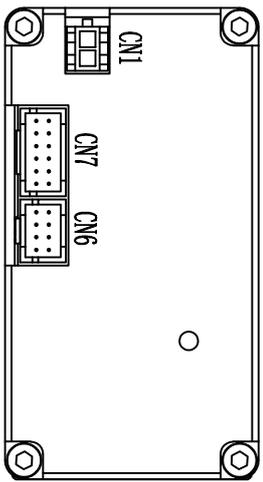
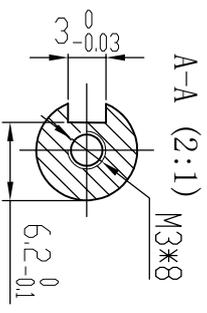
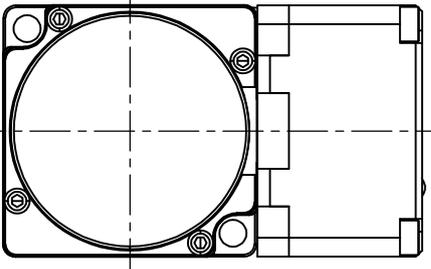
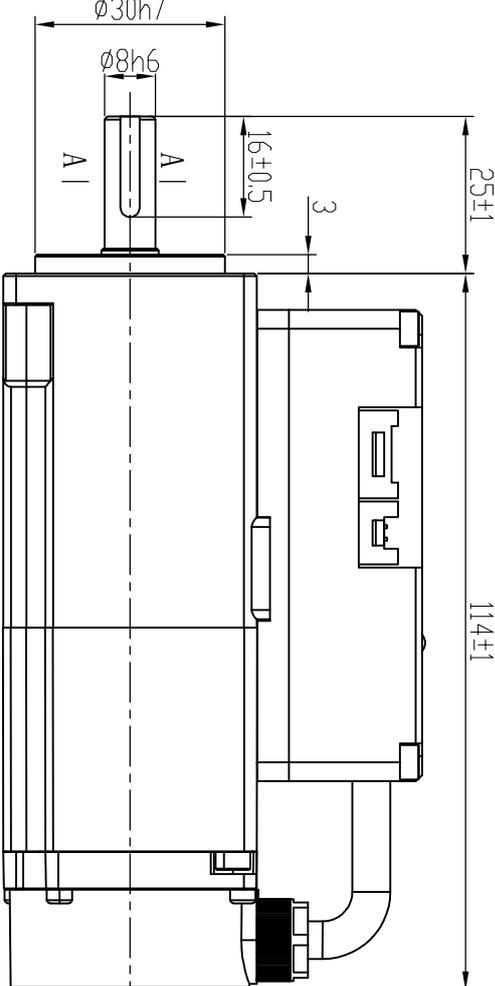


RoHS COMPLIANT

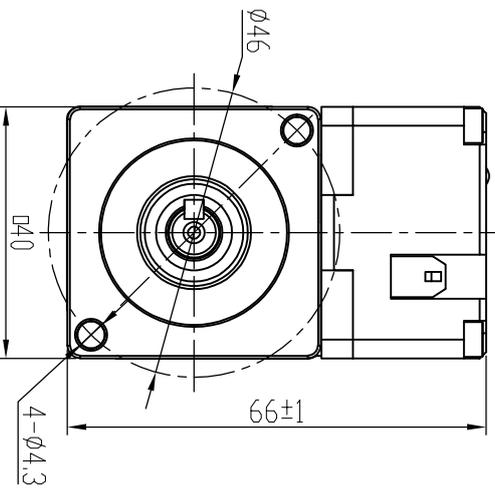

额定电压 (V)	48 DC
额定功率 (W)	100
转子极对数 (p)	5
额定转矩 (N·m)	0.318
瞬时最大转矩 (N·m)	0.954
额定转速/最大转速 (rpm)	3000/4500
额定电流 (A (rms))	3.9±10%
瞬时最大电流 (A (rms))	11.7±10%
转矩系数 (N·m/A (rms))	0.08±10%
反电势系数 (×10 ⁻³ V/rpm)	5.5±10%
电阻 (Ω)	1.37±10% (20°C)
电感 (mH)	0.68±20% (20°C)
转动惯量 (×10 ⁻⁴ kg·m ²)	0.066±10%

端子序号	名称	功能
1	485A+	485通信正端
2	CANH	CAN通信
3	485B-	485通信负端
4	CANL	CAN通信
5	GND	通信公共地
6	SWCLK	厂家专用
7	+3.3V	厂家专用
8	SMDIO	厂家专用

端子	名称	功能
1	D01+	输出端子01
2	D01-	输出端子01
8	D11	输入端子01
5	D12	输入端子02
6	D13	输入端子03
7	D1C	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V(共阴/共阳极)或OV(共阴/共阳极), 电流≥100mA
9	DIR+	指令方向正端
10	DIR-	指令方向负端
11	PULS+	指令脉冲正端
12	PULS-	指令脉冲负端

电机规格书

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		版本号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
COMPANY SIGNATURE (盖章&签名)		年月日		变更内容		设计		备注 NOTE		THIRD ANGLE PROJECTION	
TOLERANCE ±0.3/±0.3°		变更番号		变更内容		设计		备注 NOTE		1/1	
制 图 / DRAWN		比例 SCALE 1:1		物料号		设计		备注 NOTE		三视图	
设计 / DESIGNED		单位 mm		型 号		设计		备注 NOTE		THIRD ANGLE PROJECTION	
审核 / CHECKED		UNIT		型 号		设计		备注 NOTE		THIRD ANGLE PROJECTION	
承认 / APPROVED		UNIT		型 号		设计		备注 NOTE		THIRD ANGLE PROJECTION	

上海四横电机制造有限公司