




RoHS COMPLAINT

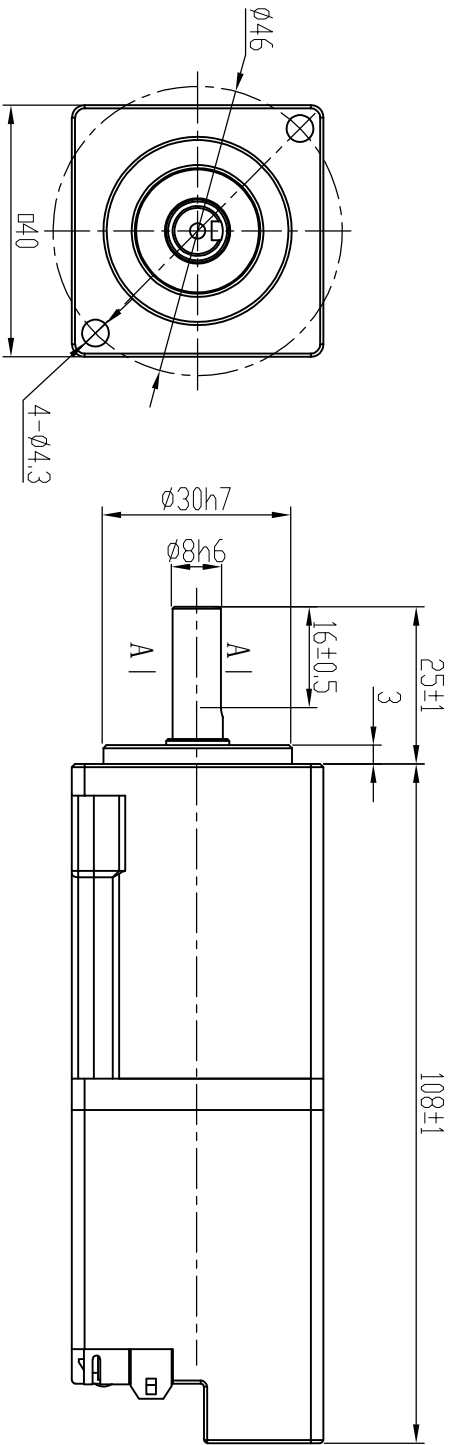

额定电压 (V)	48 DC
额定功率 (W)	110
转子极对数 (p)	7
额定力矩 (N·m)	0.35
瞬时最大力矩 (N·m)	1.1
额定转速/最大转速 (rpm)	3000/6000
额定电流 (A (rms))	4±10%
瞬时最大电流 (A (rms))	12±10%
力矩系数 (N·m/A (rms))	0.09±10%
反电势系数 (×10 ⁻³ V/rpm)	10±10%
电阻 (Ω)	1±10% (20℃)
电感 (mH)	0.9±20% (20℃)
转动惯量 (×10 ⁻⁴ kg·m ²)	0.07±10%

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				端子				名称				功能			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章及签名)				1	485A+	指令方向正端		2	D11	伺服使能		3	485B-	指令方向负端	
				4	D1COM	输入公共端		5	SWCLK			6	SWDIO	厂家接口	
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°				版本				年 月 日			
制 图/DRAWN															
设 计/DESIGNED															
审 核/CHECKED															
承 认/APPROVED															

比例 SCALE				1 : 1				物料号				型 号			
单 位 UNIT				mm				MD40AIS108-48-C00430-B2-7-1E							

变 更 内 容				设计				备 注 NOTE				REV. A			

品 名				电机规格书				THIRD ANGLE PROJECTION				1/1			
-----	--	--	--	-------	--	--	--	------------------------	--	--	--	-----	--	--	--

端子		名称		功能	
1	GND	直流电源地		DC36-60V供电, 正负	
2	DC+	直流电源正极		接反会损坏驱动器	

端子		名称		功能	
1	BAT+	电池正极		编码器电池接口	
2	BAT-	电池负极			

端子序号		名称		功能	
1	TD+	数据发送+		数据发送+	
2	TD-	数据发送-		数据发送-	
3	RD+	数据接收+		数据接收+	
6	RD-	数据接收-		数据接收-	