


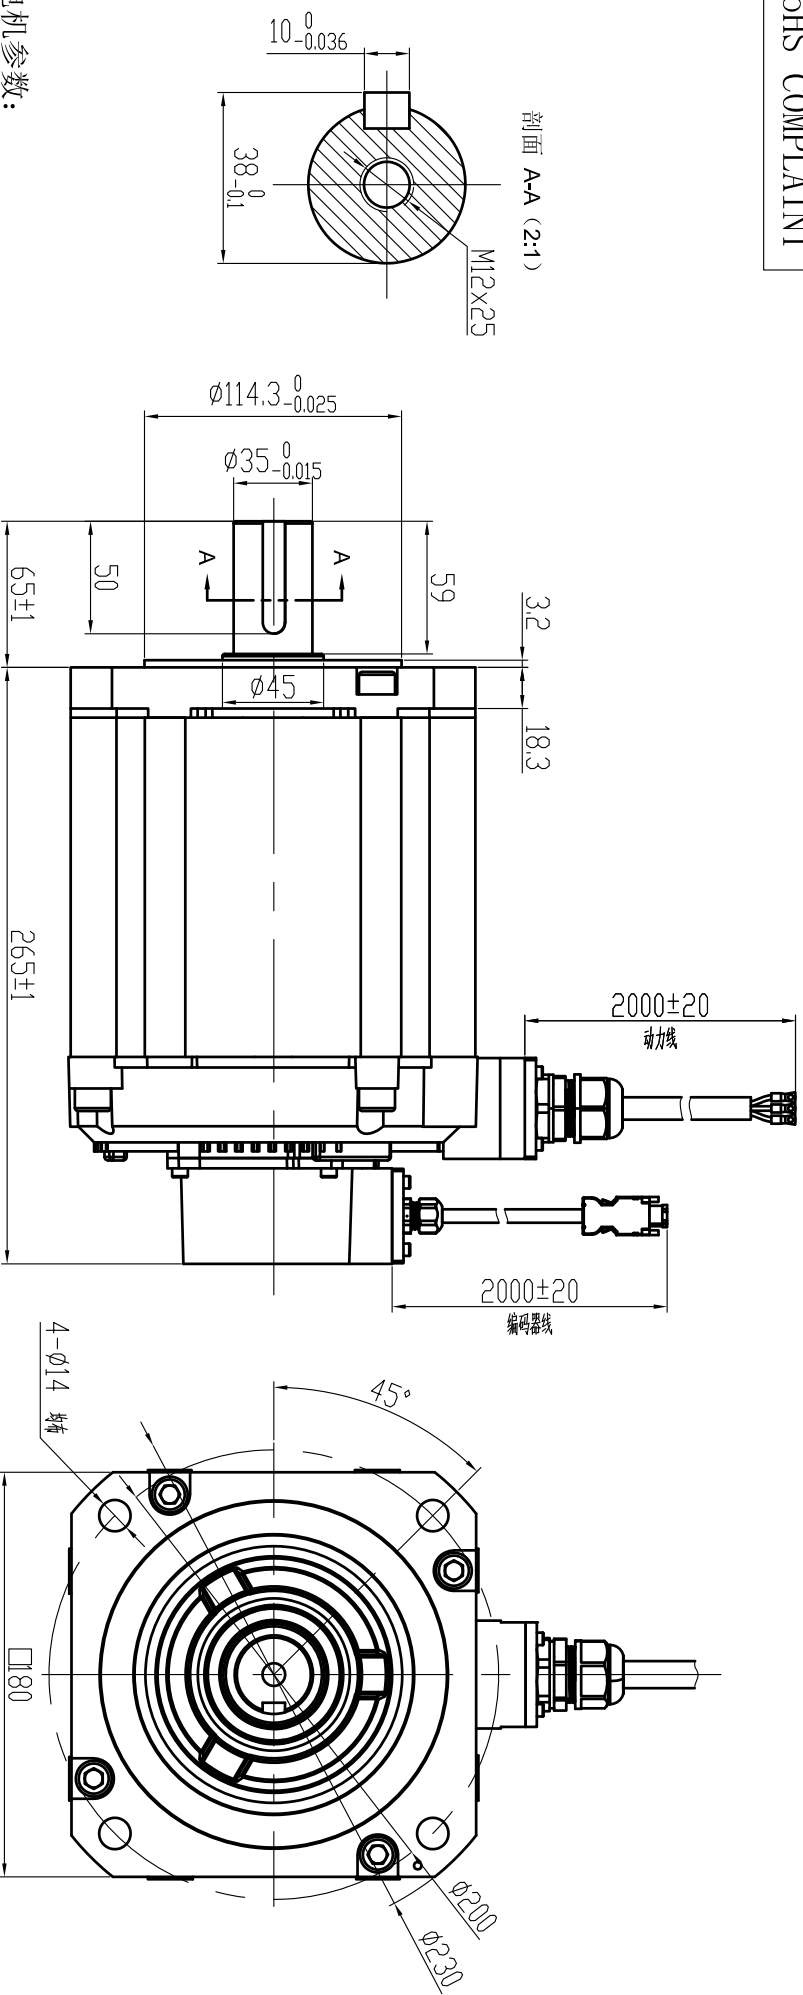

额定电压	48	V	DC
额定功率	5.5	KW	
额定电流	110	A	
额定转矩	35	N • m	
额定转速	1500±10%	RPM	
最高转速	1600±10%	RPM	
线反电势常数	TBD±10%	V/KRPM	
线电阻	TBD±10%	Ω	
线电感	TBD±20%	mH	
转动惯量	10.4±10%	10 ⁻³ kg. m ²	
力矩系数	0.32±10%	Nm/A	
电气时间常数	TBD±10%	ms	
转子极对数	5	p	
电机绝缘等级	Class	F	
防护等级	IP65		

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER										品 名	
(客户确认 & 接受)										电机规格书	
COMPANY CHIEF SIGNATURE											
(盖章 & 签名)											
— 一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号			
制 图 / DRAWN		韩文灿									
设 计 / DESIGNED				比例 SCALE		1 : 1		物料号		02.A039.000097	
审 核 / CHECKED		陈 宇		单 位 UNIT		mm		型 号		ZM180A/S48-C35015-B1	
承 认 / APPROVED											
上海四横电机制造有限公司										页 SHEET 1/1	
										二 次 图 THROW AWAY PROJECTION 	