


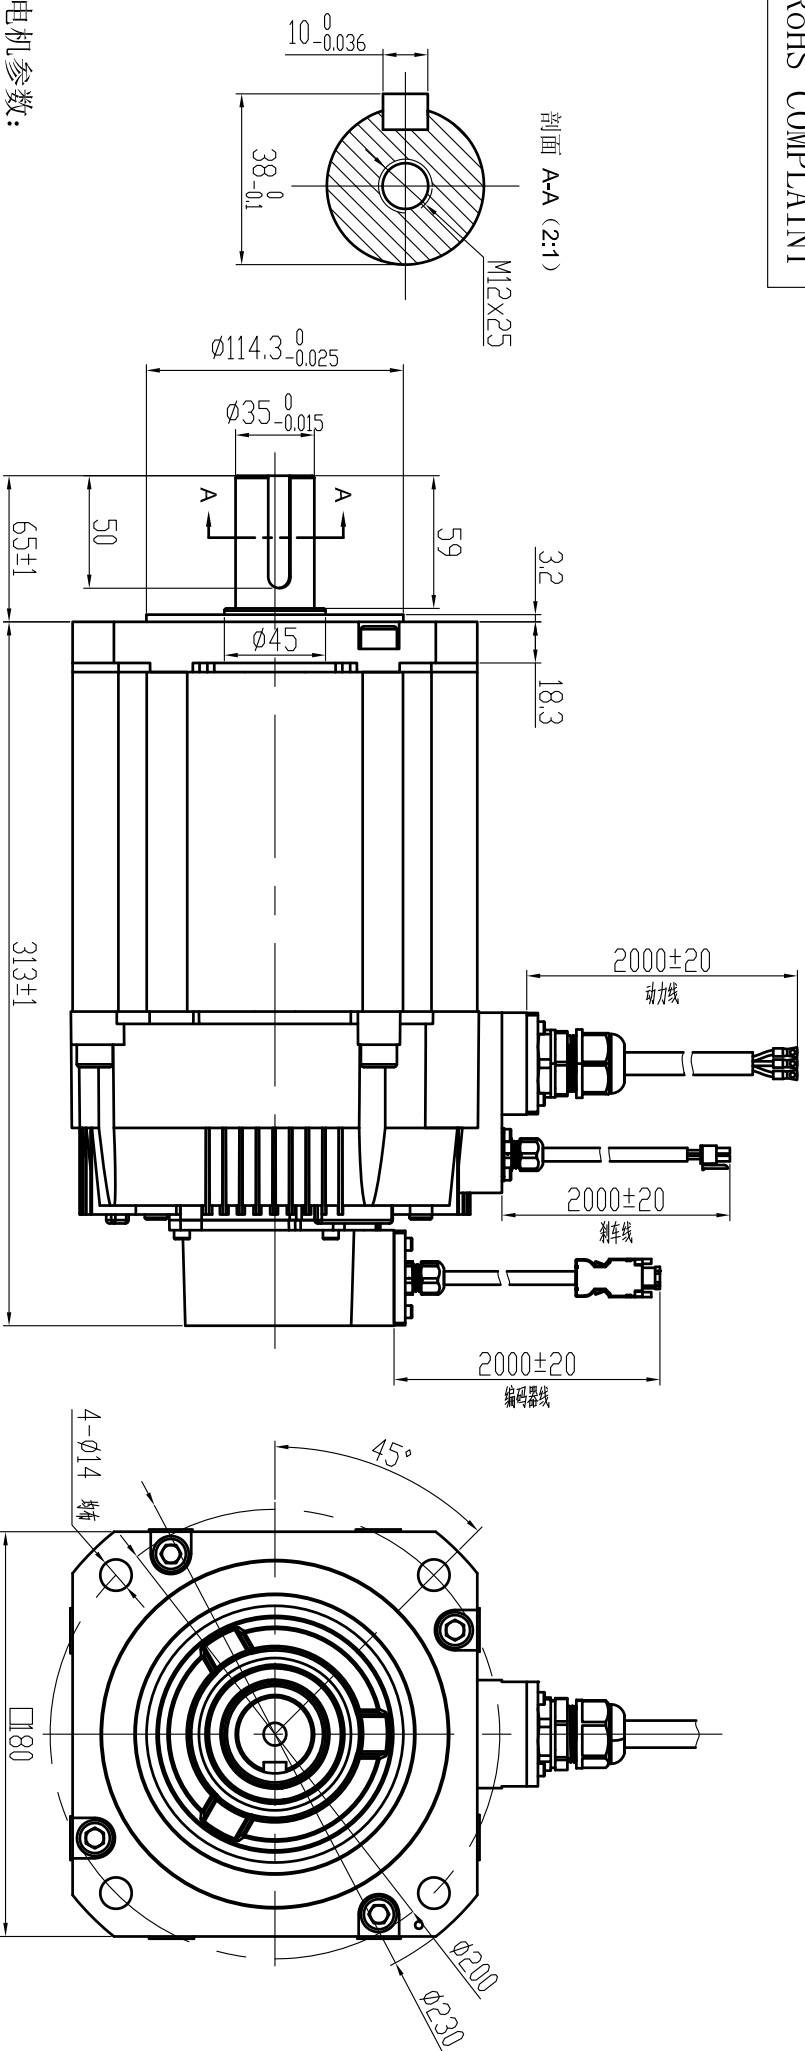

电机参数:

额定电压	48	V	DC
额定功率	5.5	KW	
额定电流	110	A	
额定转矩	35	N • m	
额定转速	1500±10%	RPM	
最高转速	1600±10%	RPM	
线反电势常数	TBD±10%	V/KRPM	
线电阻	TBD±10%	Ω	
线电感	TBD±20%	mH	
转动惯量	10.4±10%	10 ⁻³ kg. m ²	
力矩系数	0.32±10%	Nm/A	
电气时间常数	TBD±10%	ms	
转子极对数	5	p	
电机绝缘等级	Class	F	
防护等级	IP65		

											
动力线定义						绝对值编码器引出线					
刹车线定义		位号	1	2	3	1	2	3	4	5	6
红	黑	颜色	红	白	黑	红	(橙)黑			蓝	(紫)黄
DC+	DC-	信号	U	V	W	5V	0V			SD+	SD-
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER						品 名					
(客户确认及接受)						电机规格书					
COMPANY CHIEF SIGNATURE											
(盖章 & 签名)											
一般公差		版本	年	月	日	变更	番 号	变 更 内 容		设计	备 注
TOLERANCE											NOTE
±0.3/±3°											
制 图/DRAWN		比例		SCALE		1:1		物料号		02.A039.000096	
设 计/DESIGNED		单位		UNIT		mm		型 号		ZM180A/S48-C35015-B1-Z	
审 核/CHECKED											
承 认/APPROVED											
		页									
		SHEET									
		1/1									