

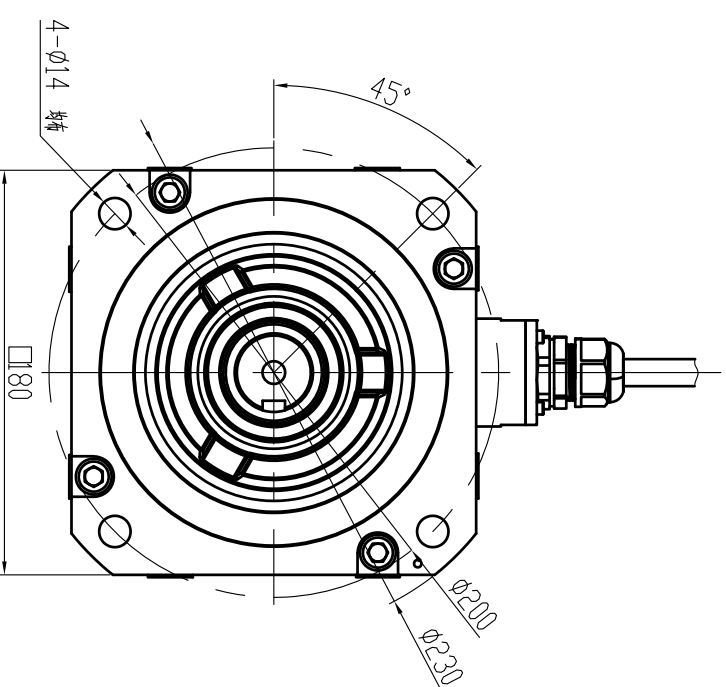


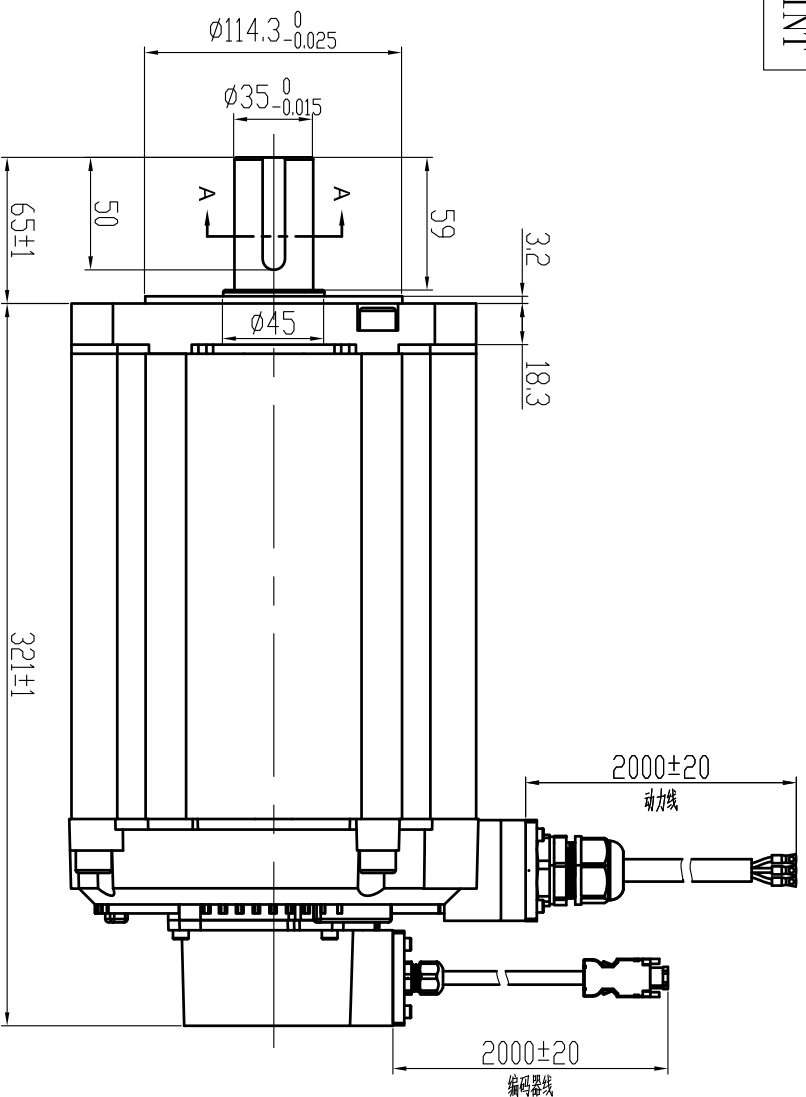

电机参数:

额定电压	48	V DC
额定功率	7.5	KW
额定电流	156	A
额定转矩	48	N • m
额定转速	1500±10%	RPM
最高转速	1600±10%	RPM
线反电势常数	TBD±10%	V/KRPM
线电阻	TBD±10%	Ω
线电感	TBD±20%	mH
转动惯量	14.9±10%	10 ⁻³ kg. m ²
扭矩系数	0.31±10%	Nm/A
电气时间常数	TBD±10%	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



信号		U	V	W	5V	0V			SD+	SD-
颜色		红	白	黑	红	(橙)黑			蓝	(紫)黄
位号		1	2	3	1	2	3	4	5	6
动力线定义					绝对值编码器引出线					

电机规格书

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER																品名											
(客户确认及接受)																											
COMPANY CHOP/POST SIGNATURE																											
(盖章&签名)																											
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°										版本		年 月 日		变更番号		变 更 内 容		设计		备 注 NOTE		电机规格书					
										制 图/DRAWN		韩文灿		比例 SCALE		1 : 1		物料号		02.A039.000085							
										设 计/DESIGNED				单位 SCALE		mm		型 号		ZM180AIS48-C48015-B1							
审 核/CHECKED		陈 字		单位 UNIT				型 号				ZM180AIS48-C48015-B1															
承 认/APPROVED																		页 SHEET		1/1							
上海四横电机制造有限公司																											
																											