


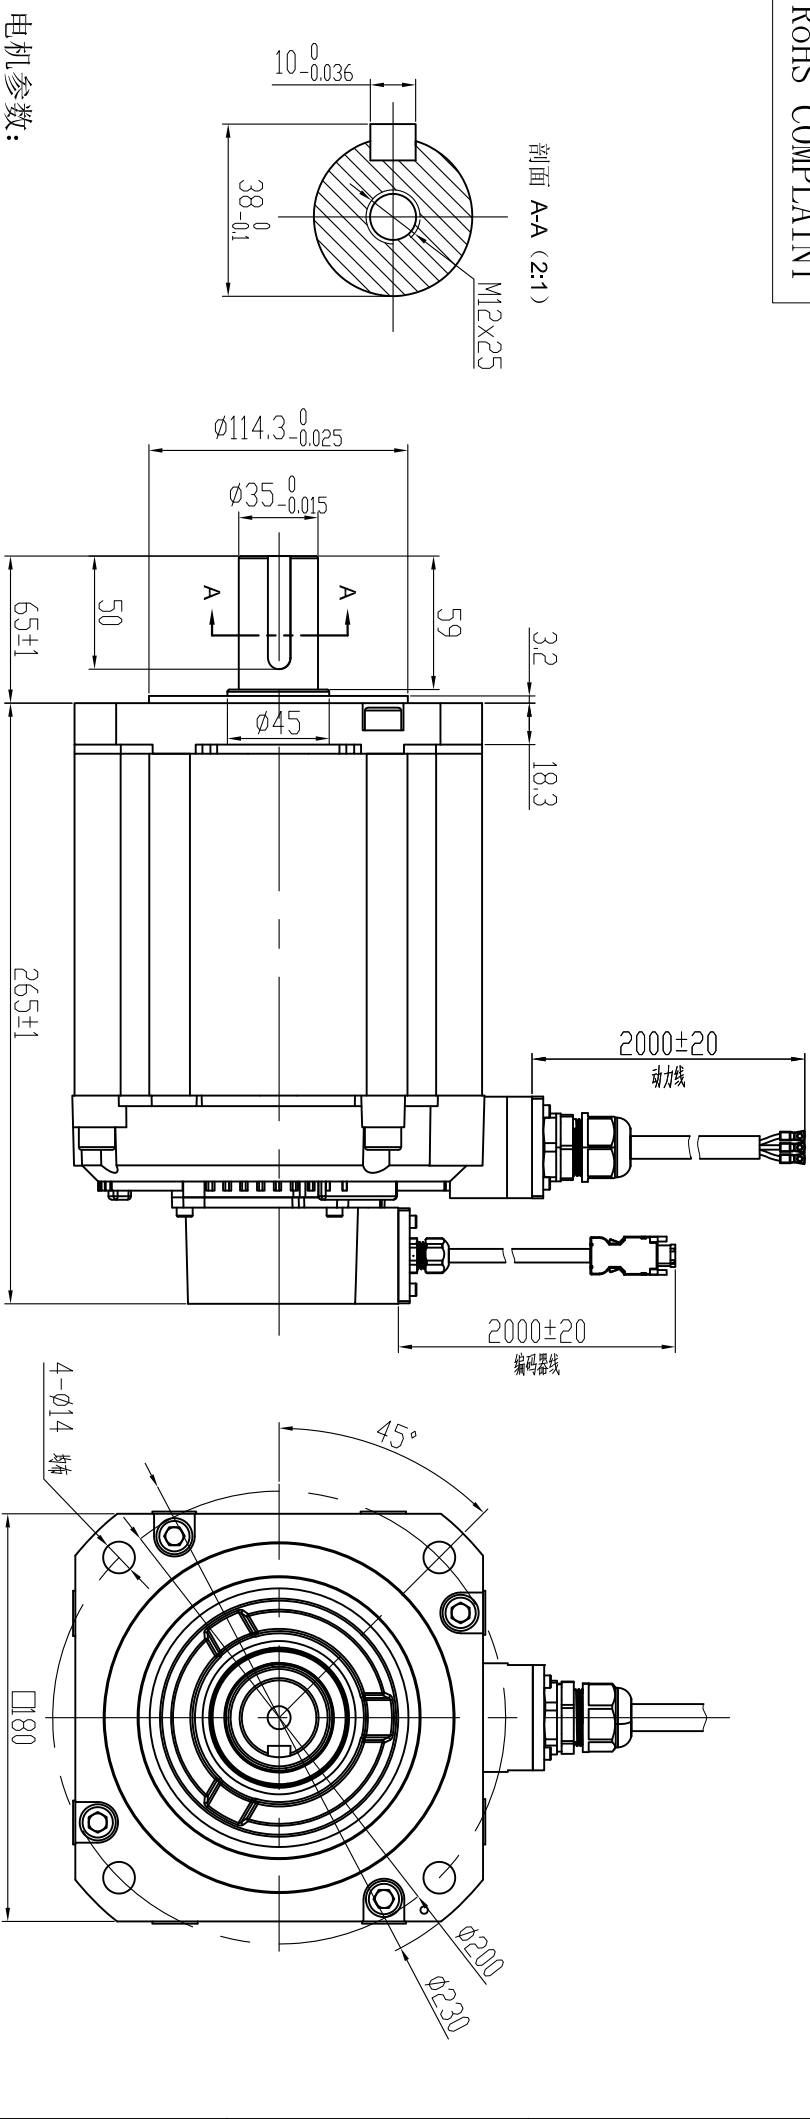

额定电压	72	V	DC
额定功率	5.5	kW	
额定电流	83	A	
额定转矩	35	N·m	
额定转速	1500 ± 10%	RPM	
最高转速	1800 ± 10%	RPM	
线反电势常数	TBD ± 10%	V/KRPM	
线电阻	TBD ± 10%	Ω	
线电感	TBD ± 20%	mH	
转动惯量	10.4 ± 10%	10 ⁻³ kg.m ²	
力矩系数	0.42 ± 10%	Nm/A	
电气时间常数	TBD ± 10%	ms	
转子极对数	5 p		
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP65		

线圈感		1BD ± 20%		mH		品名 电机规格书						
转动惯量	10.4 ± 10%		10 ⁻³ kg·m ²									
力矩系数	0.42 ± 10%		Nm/A									
电气时间常数	TBD ± 10%		ms									
转子极对数	5 p											
电机绝缘等级	Class F											
防护等级	IP65											
CONFIRMED & ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认 & 接受) COMPANY CHOP/ST SIGNATURE (盖章 & 签名)												
							一般公差		±0.3 / ±3°		版本	
							TOLERANCE				年 月 日	
							制 图 / DRAWN		韩文灿		变 更 番 号	
							设计 / DESIGNED				变 更 内 容	
							审核 / CHECKED		陈 宇		设计	
							承认 / APPROVED				备注	
											NOTE	
											REV. A	
											三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	

比例 SCALE 1 : 1				物料号		02.A039.000109		UNIT		mm		型号		ZM180ANS72-C35015-B1		上海四横电机制造有限公司		SHEET		1 / 1	
																					