


ROHS COMPLAINT

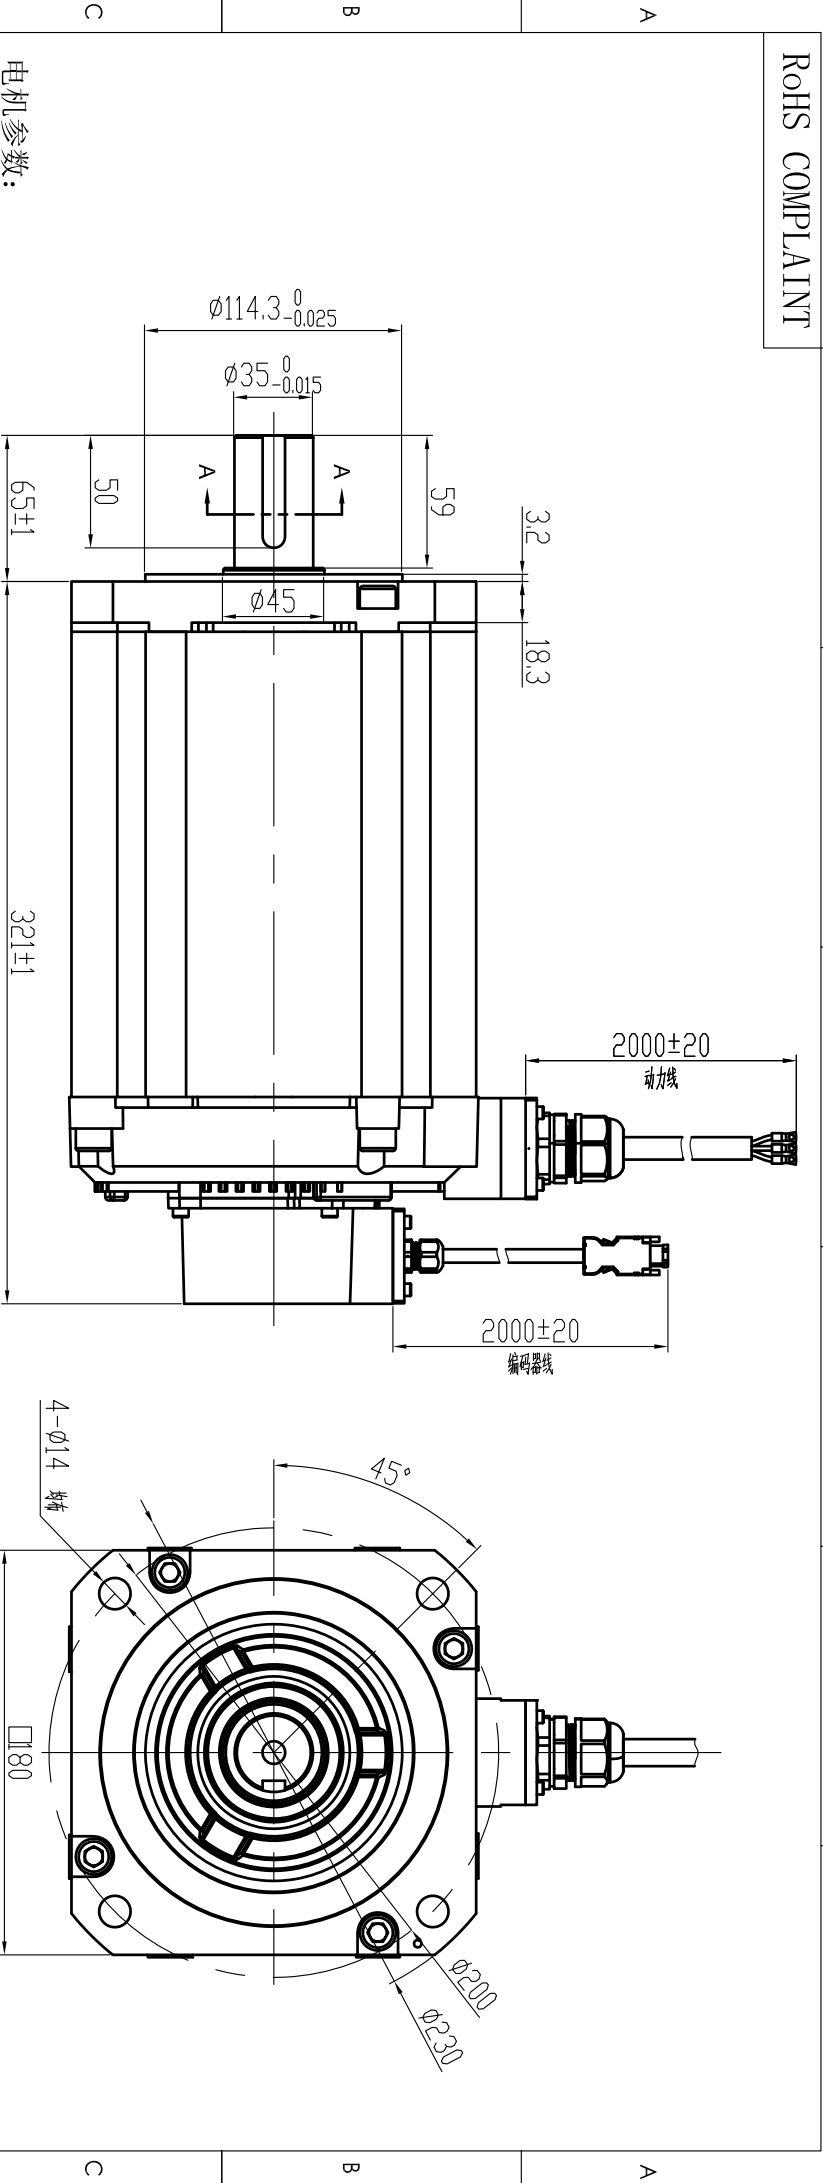

额定电压	72	V DC
------	----	------

额定电压	72	V DC
额定功率	7.5	KW
额定电流	110	A
额定转矩	48	N·m
额定转速	1500±10%	RPm
最高转速	1600±10%	RPm
线反电势常数	TBD±10%	V/KRPm
线电阻	TBD±10%	Ω


剖面 A-A (2:1)

M12x25

10.0⁰_{-0.036}

38.0⁰_{-0.1}

动力线定义				 绝对值编码器引出线					
位号	1	2	3	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	黑	红	(橙)黑			蓝	(紫)黄
信号	U	V	W	5V	0V			SD+	SD-

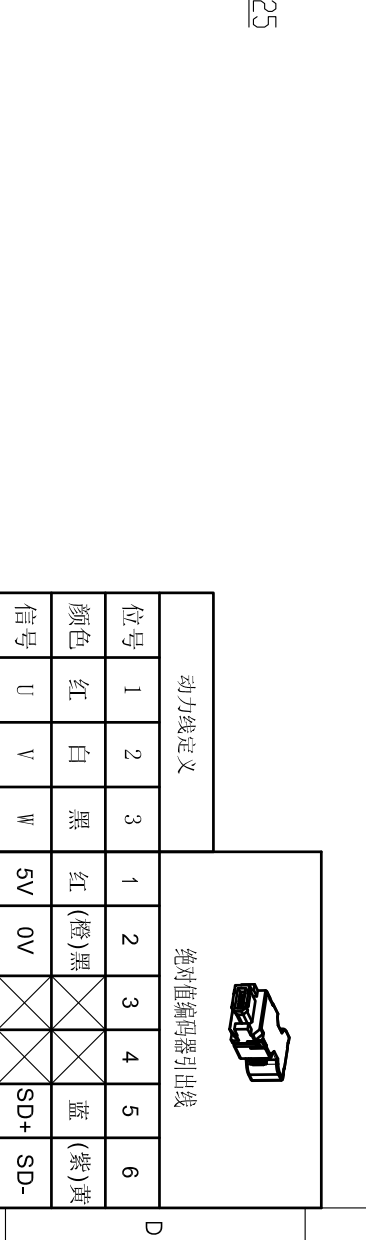

	D	
--	---	--

转矩系数	0.44±10%	Nm/A					
转动惯量	14.9±10%	kg·m ²					
COMPLANT CONTROL SIGNATURE (盖章&签名)							

E			一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号		变 更 内 容		设计		备 注 NOTE		REV. A	
	电气时间常数	TBD ± 10%																	三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
	转子极对数	5 p	制 图 / DRAWN		韩文灿				比例 SCALE		1 : 1		物料号		02.A039.000111					
	电机绝缘等级	Class F	设 计 / DESIGNED						单 位 UNIT		mm		型 号		ZM180AS72-C48015-B1					
	防护等级	IP65	审 核 / CHECKED		陈 宇															
			承 认 / APPROVED								上海四横电机制造有限公司						sheet		I / 1	