

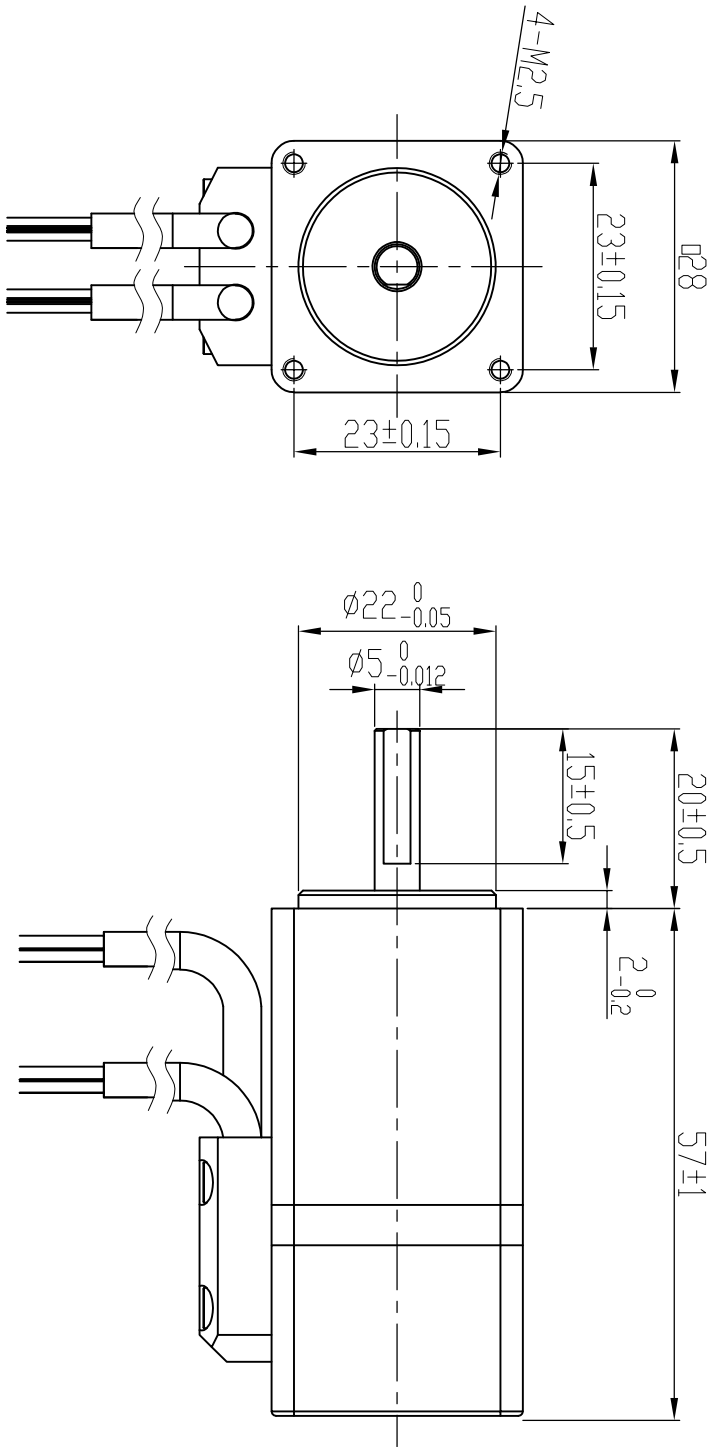




额定电压	24	V
额定功率	31.5	W
额定电流	2.50	A
峰值电流	8	A
额定转矩	0.075	N·m
峰值转矩	0.24	N·m
额定转速	4000	RPM
最高转速	6000	RPM
线电阻	2.6	Ω
线电感	2.3	mH
转动惯量		10 ⁻⁷ Kg·m ²
线反电势	4.8	V/KRPM
转矩系数	0.03	Nm/A
转子极对数	7 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

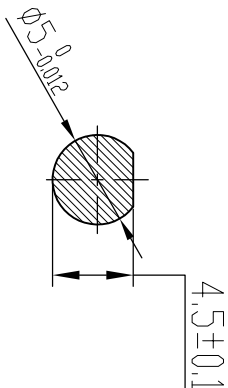

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受) COMPANY CHOPKSTONATURE (盖章&签名)		版本	年	月	日	变更	序号	变更	内容	设计	备注	NOTE	REV.	A
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°												
制图/DRAWN														
设计/DESIGNED														
审核/CHECKED														
承认/APPROVED														

电机动力连接器接线顺序					
绕组引线	U	V	W	PE	
序号	1	2	3	4	

绝对式编码器连接器接线顺序							
信号引线	5V	GND	485+	485-	BAT+	BAT-	PE
序号	1	2	3	4	5	6	7

电机规格书

