

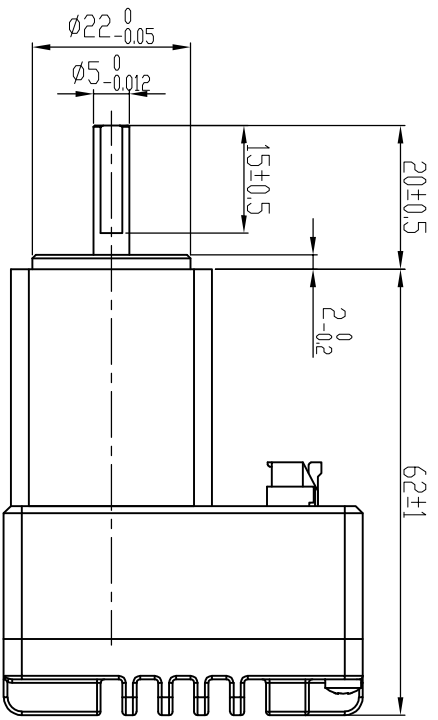
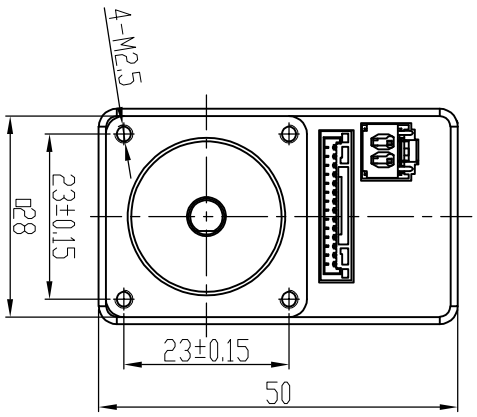
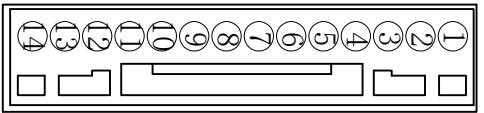
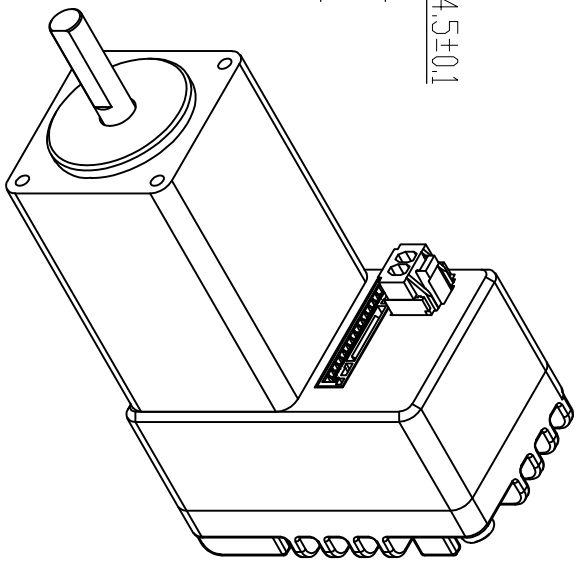


端子	名称	功能
1	DC+	直流电源正极
2	GND	直流电源地
		DC24~48V供电, 正负接反会损坏驱动器

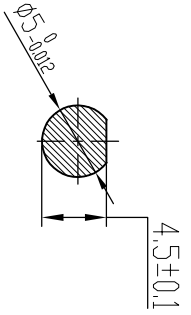

端子	名称	功能
1	PULS+	指令脉冲正端
2	PULS-	指令脉冲负端
3	DIR+	指令方向正端
4	DIR-	指令方向负端
7	DO1+	该端子功能取决于用户I/O功能设定
8	DO1-	
5	DI1	输入端子01
6	DIC	输入端子的公共端, 用来驱动输入光耦, 接DC12~24V (共阳NPN接法) 或0V (共阴PNP接法), 电流≥100mA
9	485A/T	485通信正端
10	485B/T	485通信负端
11	CANH	CAN通信H
12	CANL	CAN通信L
13	CLK	程序升级时钟线
14	DIO	程序升级数据线

额定电压	24	V
额定功率	31.5	W
额定电流	2.50	A
峰值电流	8	A
额定转矩	0.075	N·m
峰值转矩	0.24	N·m
额定转速	4000	RPM
最高转速	6000	RPM
线电阻	2.6	Ω
线电感	2.3	mH
转动惯量		10 ⁻⁷ Kg·m ²
线反电势	4.8	V/KRPM
力矩系数	0.03	Nm/A
转子极对数	7 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

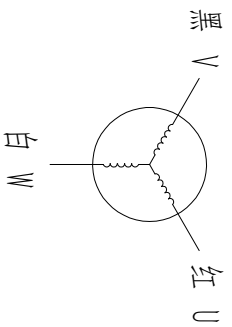

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER							
(客户确认&接受)							
COMPANY CHIEF SIGNATURE							
(盖章&签名)							
TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年	月	日	变更
制 图 / DRAWN							比例
设计 / DESIGNED							SCALE
审 核 / CHECKED							单位
承 认 / APPROVED							UNIT
							mm
							型 号
							MD28AS62-24-000140-B1-7-10
							内 容
							设计
							备 注
							NOTE
							REV.
							A
							二视图
							THIRD ANGLE PROJECTION
							1/1

电机规格书