

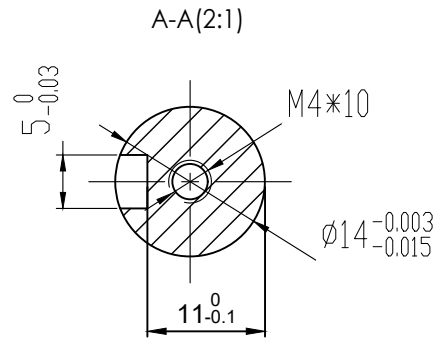
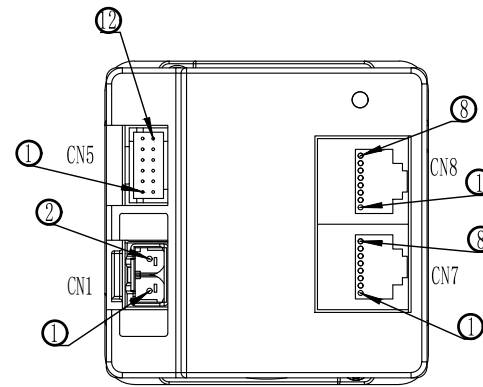
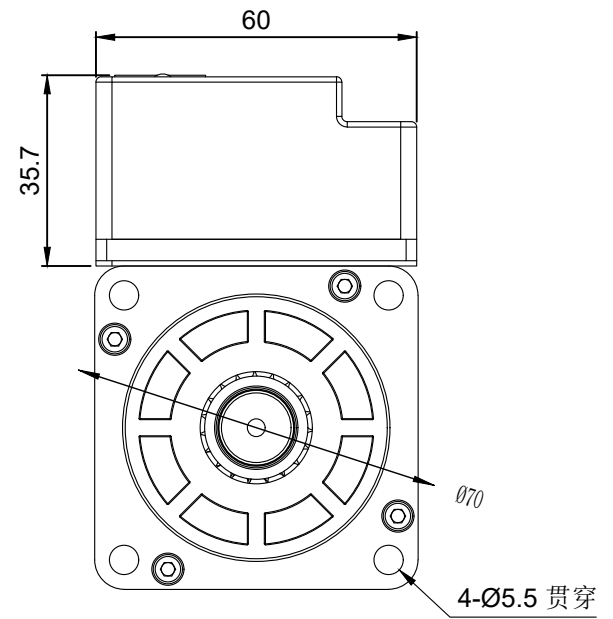
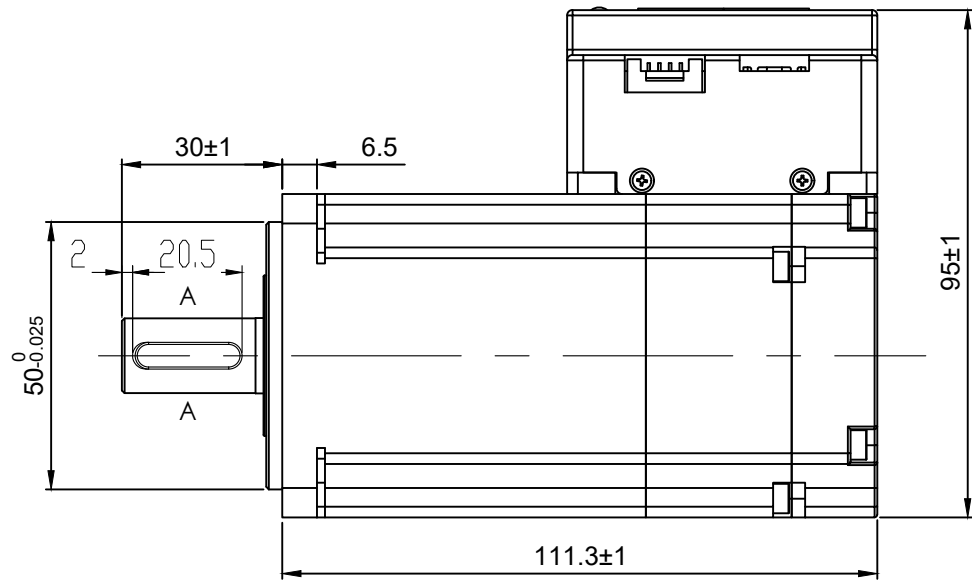


端子序号	名称	功能
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
6	RD-	数据接收-



端子序号	名称	功能
1	TD+	数据发送+
2	TD-	数据发送-
3	RD+	数据接收+
6	RD-	数据接收-



端子	名称	功能
1	DOCOM	输出公共端
2	D01	伺服RDY
3	D02	故障报警
4	DICOM	输入公共端
5	DI1	伺服使能
6	DI2	报警复位
7	DI3	紧急停机
8	GND	通信公共地
9	485A	指令方向正端
10	485B	指令方向负端
11	SWDIO	厂家接口
12	SWCLK	厂家接口

端子	名称	功能
1	DC+	直流电源正极
2	GND	直流电源地

材 质 MATERIAL										02.A045.000524						
表面处理 FINISH				版本 REV.		年 月 日 DATE		变更番号 ECO.NO.		变 更 内 容 REVISIONS		设计 BY	备 注 NOTE	REV.	A	
制 图/DRAWN		张旭		比例 SCALE		1:1		品 名 TITLE		60一体式伺服电机多圈背包式				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		
设 计/DESIGNED		张旭						图 号 DWG.NO.		BMD60AIS112-48-C01330-B2-5-1E-Z						
审 核/CHECKED		陈宇														
承 认/APPROVED										上海四横电机制造有限公司				页/SHEET		1 /

额定电压	48	V DC
额定功率	400	W
额定电流	10	A
额定转矩	1.27	N · m
额定转速	3000 ± 10%	RPM
最高转速	3600 ± 10%	RPM
线反电势常数	8.3	V/KRPM
线电阻	0.31	Ω
线电感	0.49	mH
转动惯量	0.52	10 ⁻⁴ kg · m ²
力矩系数	0.13	Nm/A
电气时间常数	1.58	ms
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	
档案员	日期