


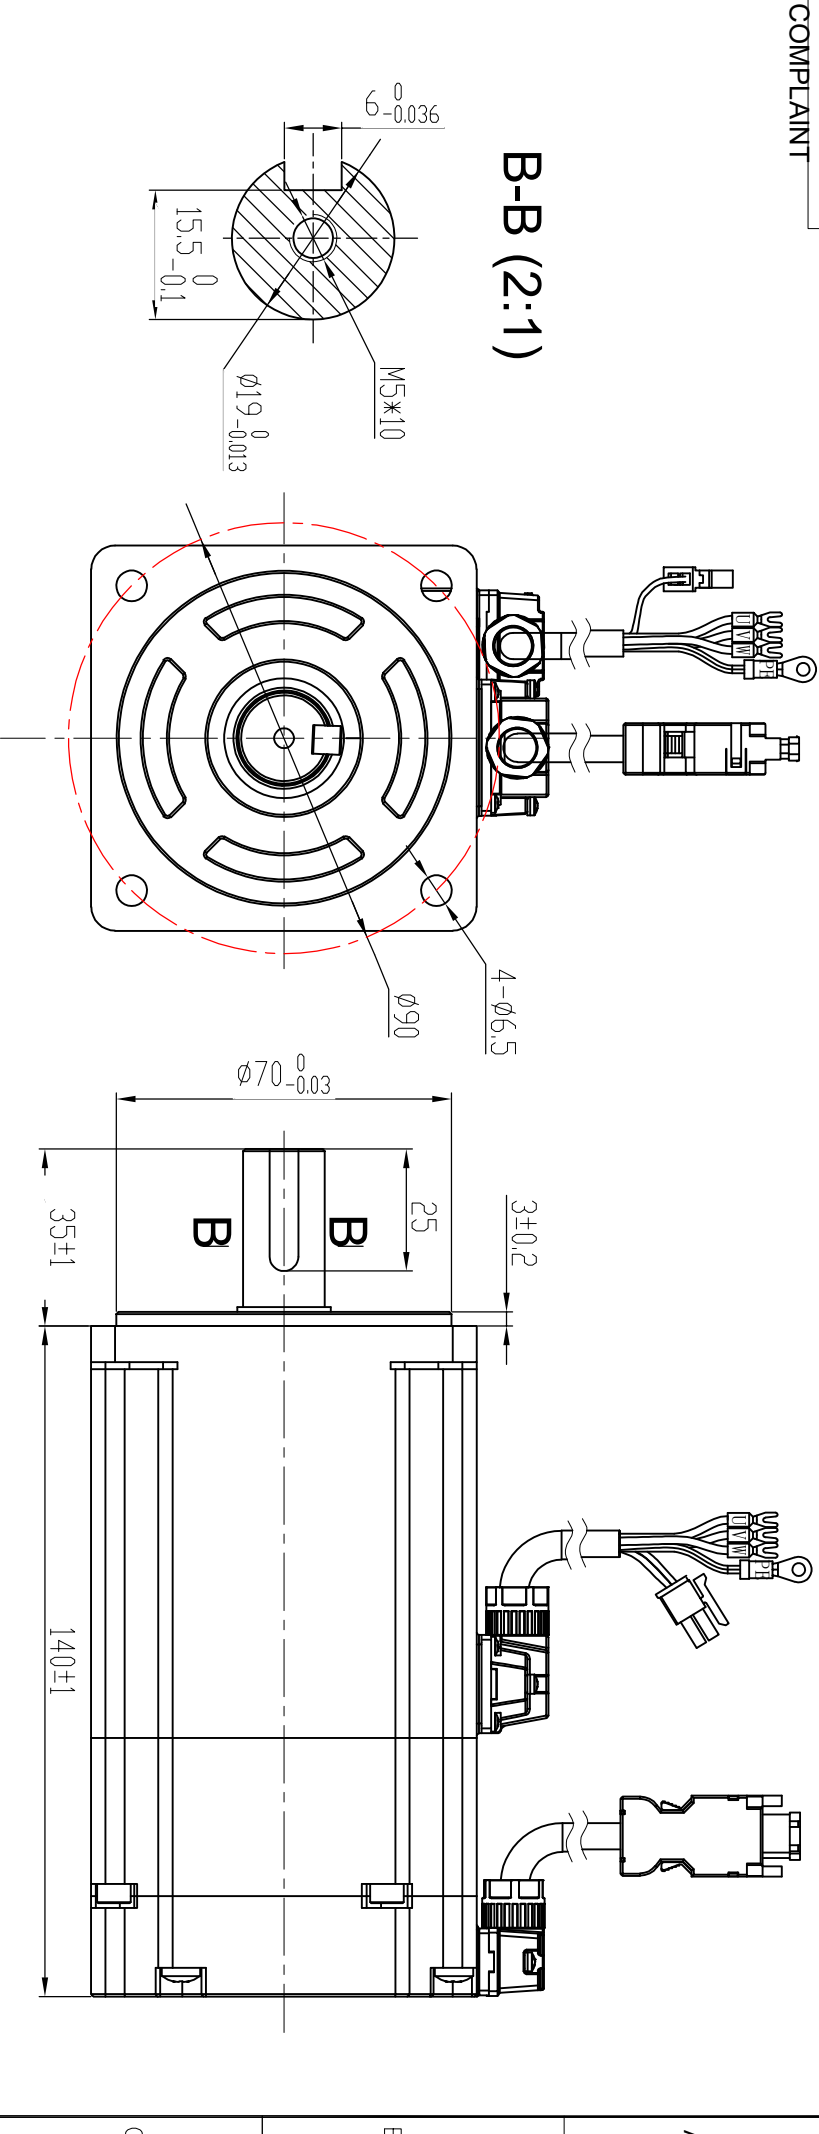

额定电压	48	V
额定功率	1000	W
额定电流	25±10%	A
峰值电流	50±10%	A
额定转矩	3.2	N•m
峰值转矩	6.4	N•m
额定转速	3000±10%	RPM
最高转速	3200±10%	RPM
线电阻	0.08	Ω
线电感	0.5	mH
转动惯量	2.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
转矩系数	0.13	Nm/A
转子极对数	5 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

动力线接线顺序				刹车线接线顺序				绝对式编码器接线顺序																
绕组引线	U	V	W	PE	刹车引线	BRK1	BRK2	插座编号	1	2	3	4	5	6										
颜色	红	白	黑	黄绿	颜色	红	黑	信号引线	+5V	0V	NC	NC	SD+	SD-										
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受) (盖章/签名)				品名				电机规格书																
COMPANY CHIEF SIGNATURE																								
一般公差 TOLERANCE 制图/制/				版本				年月日				变更内容			设计		备注		NOTE		REV.		A	
±0.3/±3°												变更番号												
DRAWN				比例				SCALE				1:1				物料号								
DESIGNED				单位				UNIT				mm				型号				M80A1S140-48-C03230-B1-5-Z				
CHECKED																								
承认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司																				