



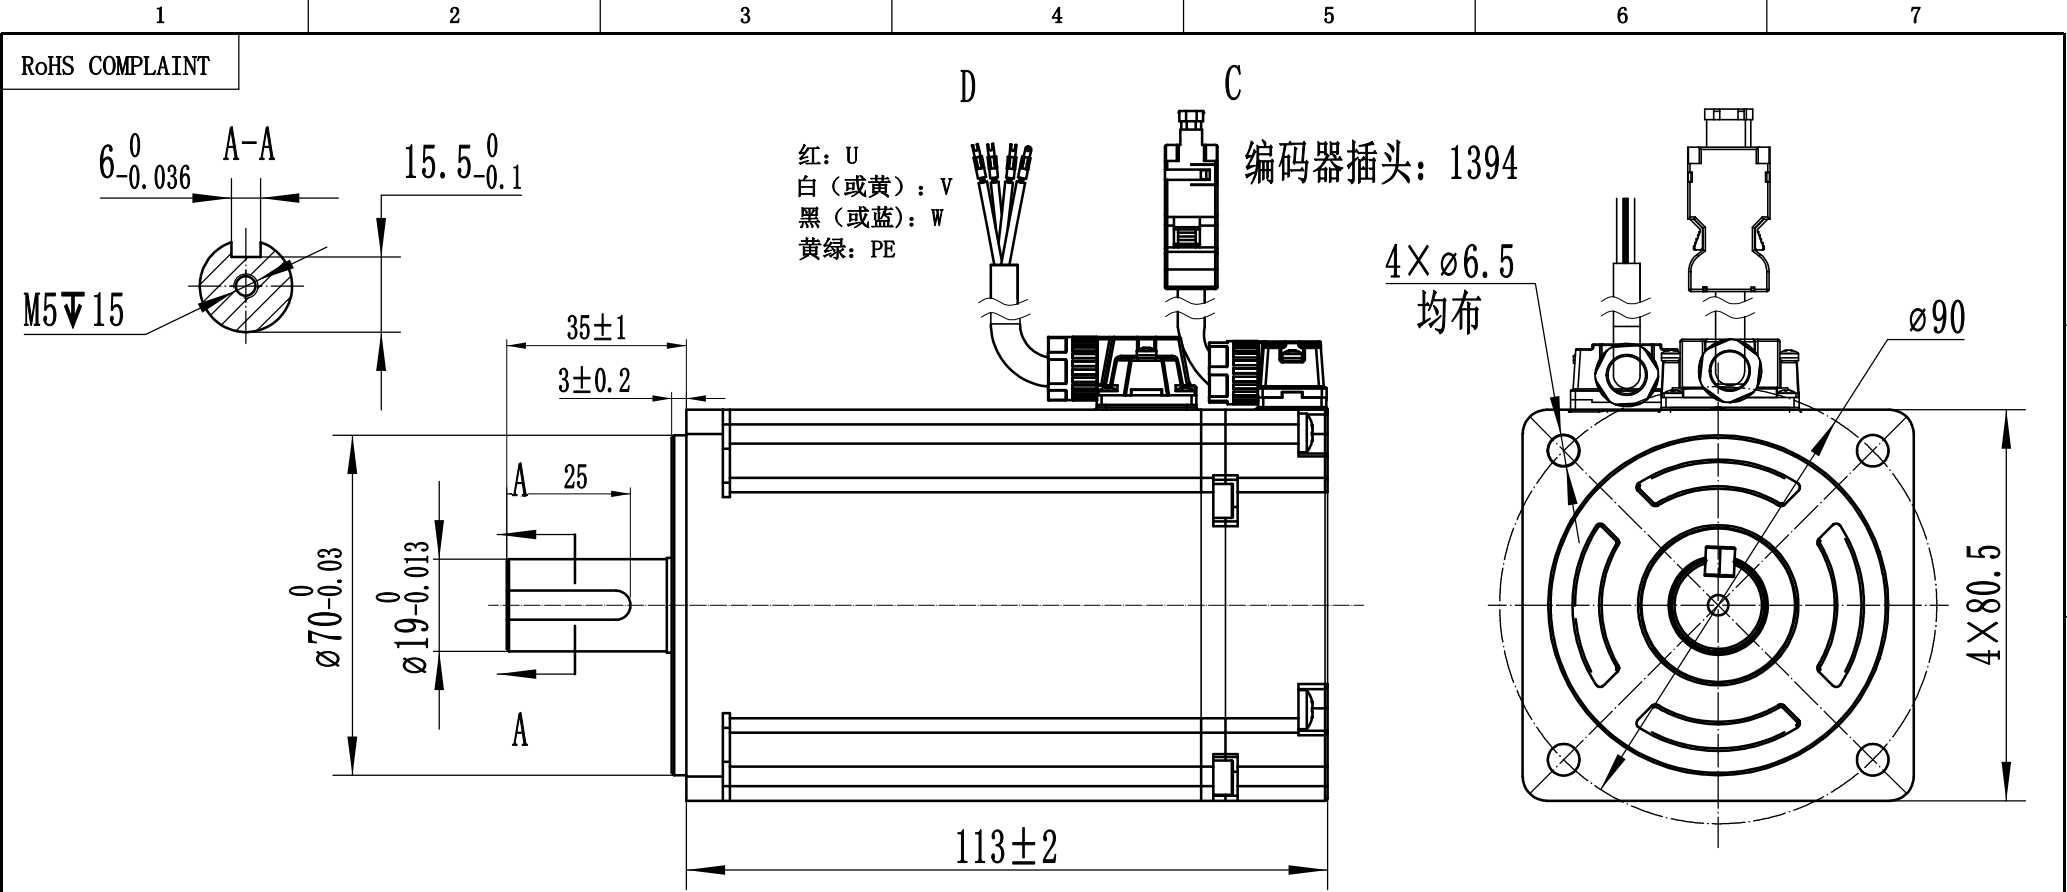

额定电压	48	V DC
额定功率	1000	W
额定转矩	3.2	N·m
额定转速	3000	RPM
额定电流	26.5	A
线反电势常数	7.9	V/KRPM
线电阻	0.1	Ω
线电感	0.18	mH
转动惯量	1.93	10 ⁻⁴ kg·m ²
转矩系数	0.12	Nm/A
电气时间常数	1.8	ms
极对数	5P	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP54	

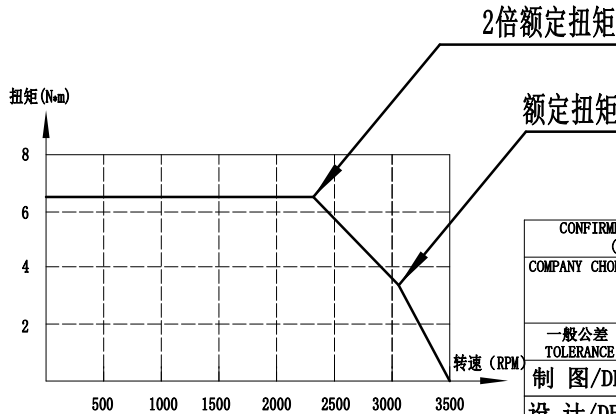

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUTOMER (客户确认&接受)								品 名 电机规格书			
COMPANY CHOP&SIGNATURE (盖章&签名)											
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图/DRAWN		Pan zy 2024.12.26		比例 SCALE 单位 UNIT	1 : 1	物料号	02.A034.000093			三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计/DESIGNED											
审 核/CHECKED											
承 认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司						页 SHEET	1/1

D					C					
绕组引出线										
绝对值编码器引出线										
序	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	黑	黄绿	红	黑			蓝	蓝黑
定义	U	V	W	PE	5V	0V	NC	NC	SD+	SD-