
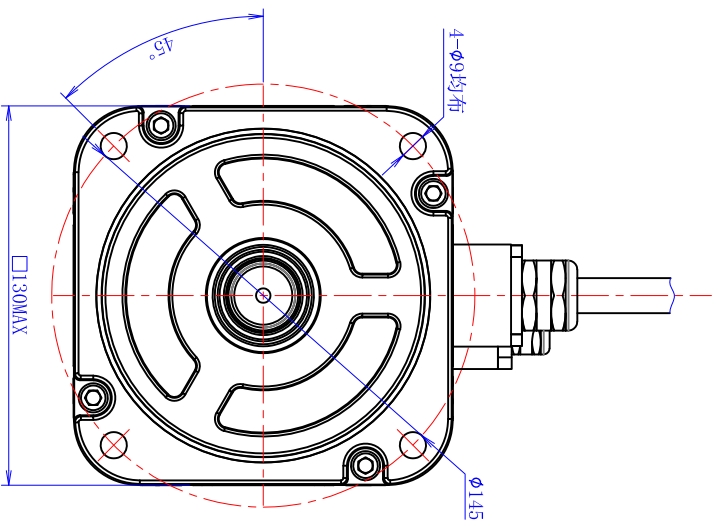


A-A(1:2)									
1394 									
动力线定义						绝对值编码器引出线			
位号	1	2	3	1	2	3	4	5	6
颜色	红	白	黑	红	(橙)黑			蓝	(紫)黄
信号	U	V	W	5V	0V			SD-	SD-

品 名										
伺服电机规格书										
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本 REV.	年月日 DATE	变更番号 ECO NO.	变 更 内 容 REVISIONS	设计 DR	备 注 NOTE	REV. A
设计/DESIGNED		韩文灿								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
审 核/CHECKED		陈 宇								
		比例 SCALE		单位 UNIT		型 号		物料号		
		2:1		mm		ZMI30A1S48-C11530-B1-Z 3.6KW		02.A037.000292		
上海四横电机制造有限公司										页 SHEET
										1/1



				1394 	
绝对值编码器引出线					
动力线定义					
位号	1	2	3	1	2
颜色	红	白	黑	红	(橙) 黑
信号	U	V	W	5V	0V
					
				SD- SD-	
				(紫) 黄	
				蓝	