

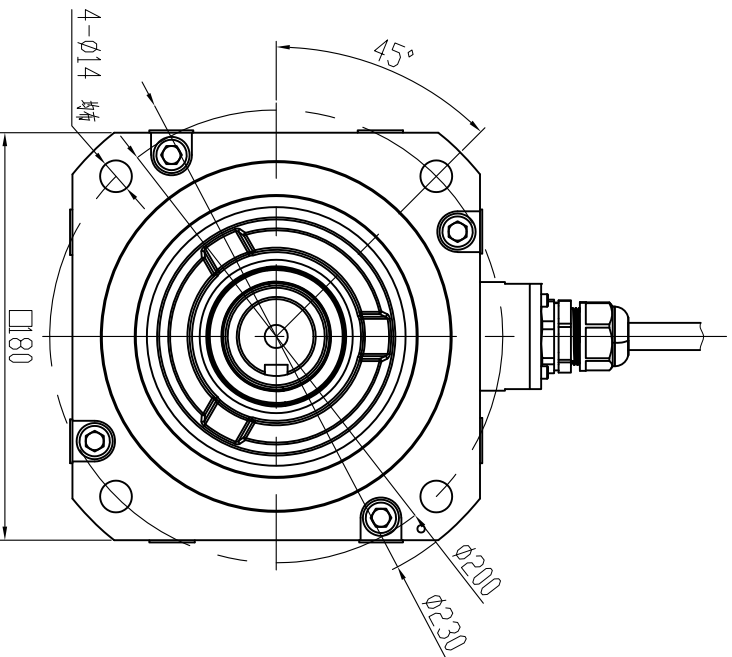


RoHS COMPLAINT

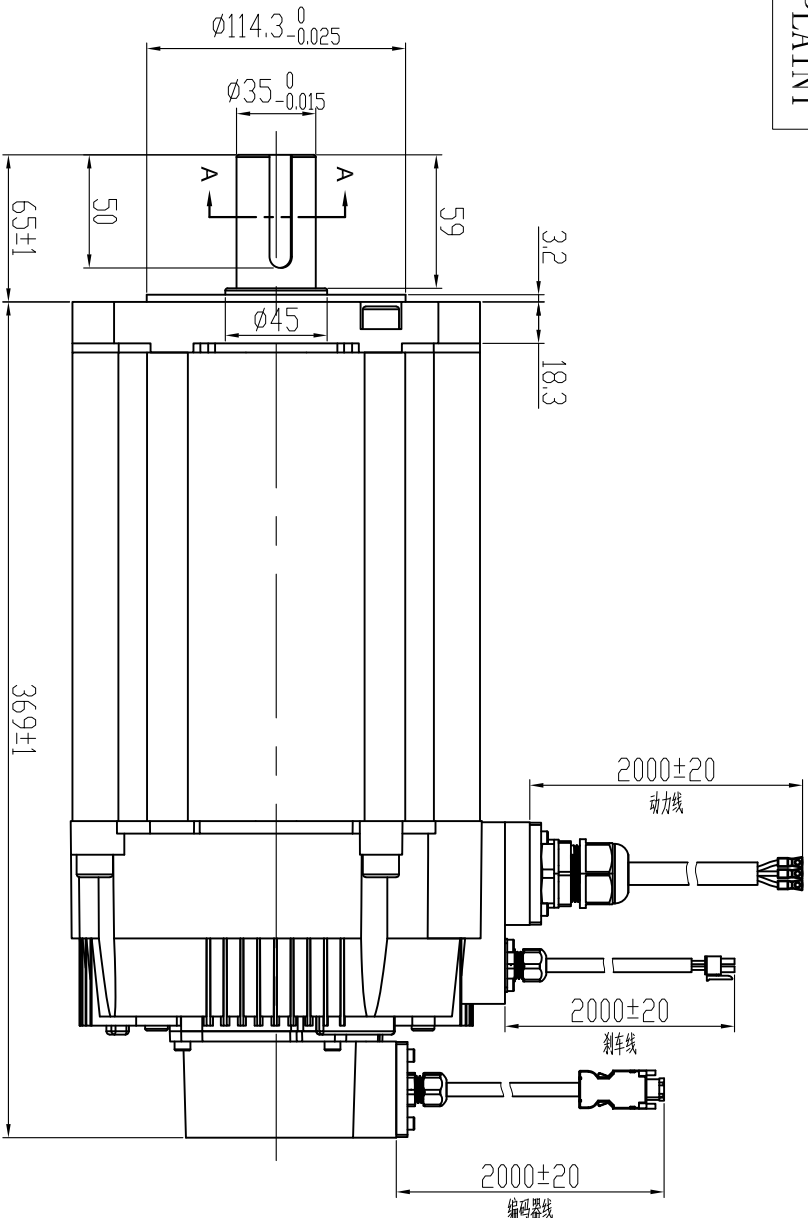

电机参数:

额定电压	72	V	DC
额定功率	7.5	KW	
额定电流	110	A	
额定转矩	48	N • m	
额定转速	1500±10%	RPM	
最高转速	1600±10%	RPM	
线反电势常数	TBD±10%	V/KRPM	
线电阻	TBD±10%	Ω	
线电感	TBD±20%	mH	
转动惯量	15.52±10%	10 ⁻³ kg. m ²	
力矩系数	0.44±10%	Nm/A	
电气时间常数	TBD±10%	ms	
转子极对数	5 p		
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP65		



CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER	
(客户确认&接受)	
COMPANY CHIEF'S SIGNATURE	
(盖章&签名)	
一般公差	±0.3/±3°
制 图 / DRAWN	
设 计 / DESIGNED	
审 核 / CHECKED	
承 认 / APPROVED	

刹车线定义		位号	1	2	3	1	2	3	4	5	6
红	黑	颜色	红	白	黑	红	(橙)黑			蓝	(紫)黄
DC+	DC-	信号	U	V	W	5V	0V			SD+	SD-

绝对值编码器引出线					
品 名	电机规格书	设计	备注	NOTE	REV. A

制 图 / DRAWN	比例	SCALE	1:1	物料号	02.A039.000112	THIRD-ANGLE PROTECTION
审 核 / CHECKED	单位	UNIT	mm	型 号	ZM180A1S72-C48015-B1-Z	
承 认 / APPROVED						